


Versetzanleitung Fensterbänke Ecomur Typ EJS50/EJS90


Aussenwärmedämmung (Holzsystembau analog)

- Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen. Holzkontakt mit Sichtflächen vermeiden.
- Oberflächenschutz: Für bauseitige Abdeckung nur rückstandsfrei entfernbare Abdeckbänder verwenden. Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spätestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.
- Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.


Versetzen mit elastischem Kleber

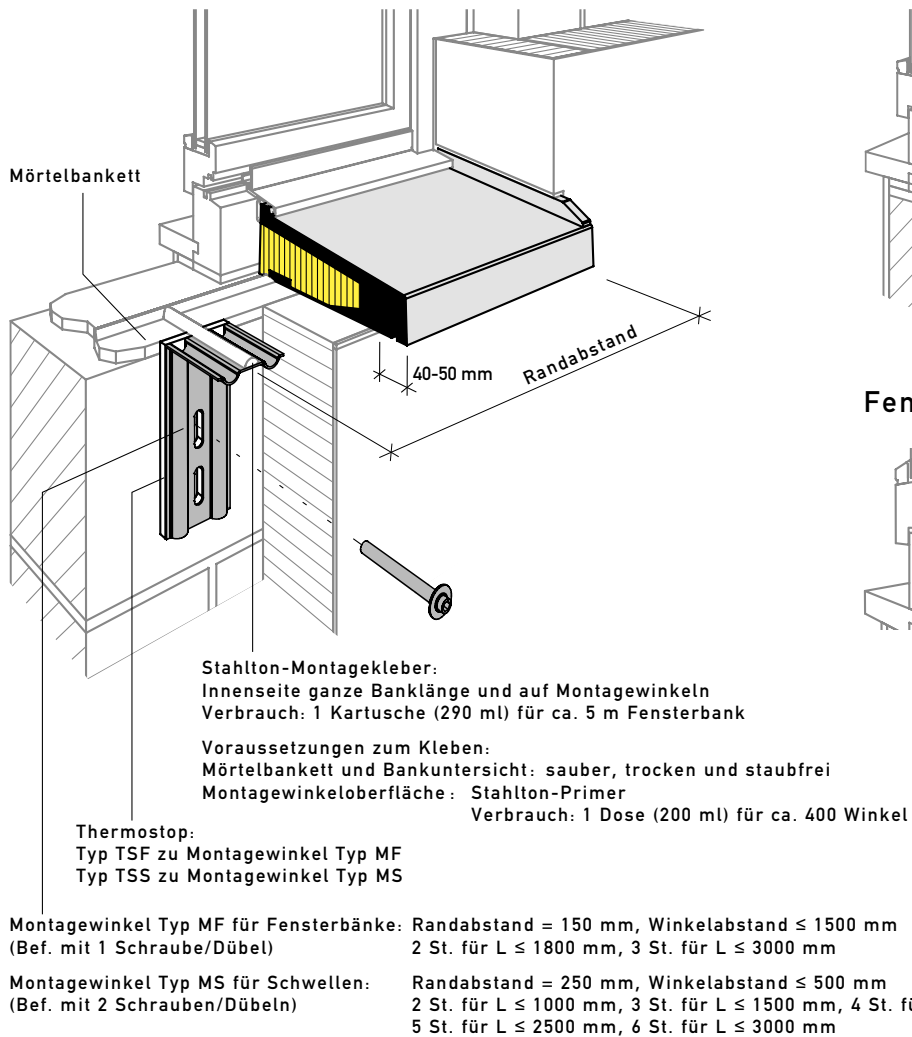


Ausrichten der Fensterbank

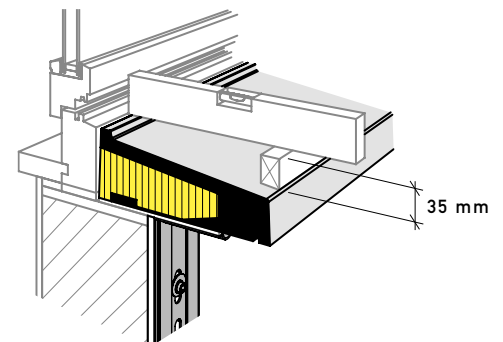


Fensteranschluss

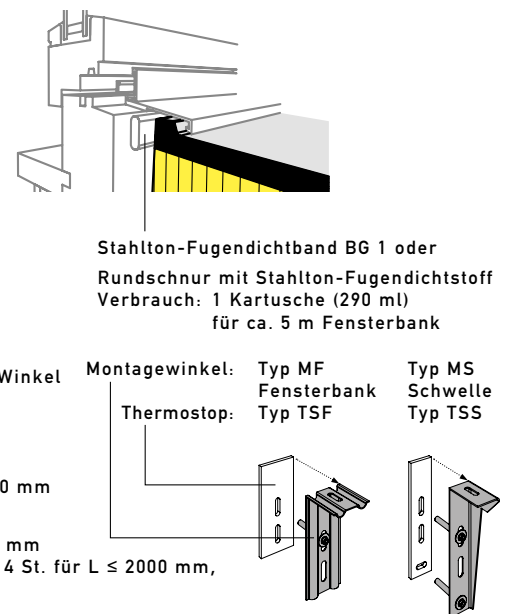


Stoßfugenausbildung mit integriertem Fugenblech

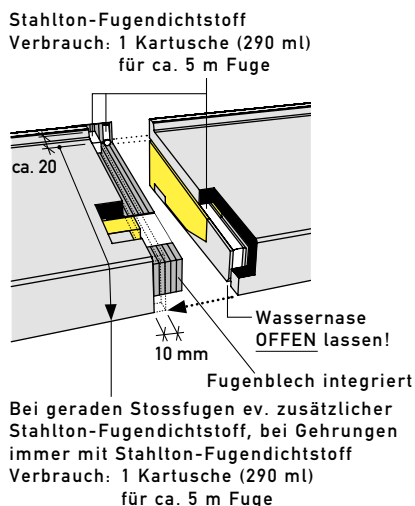

Seitlicher Anschluss mit Aufbordung

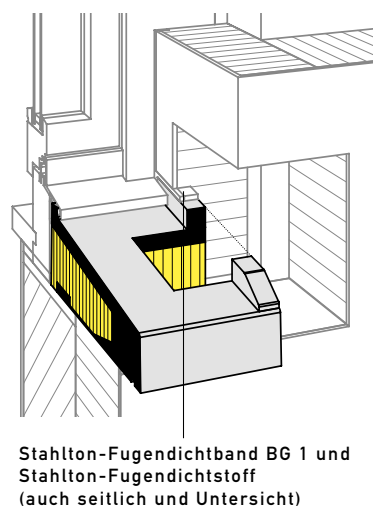

Seitlicher Anschluss ohne Aufbordung

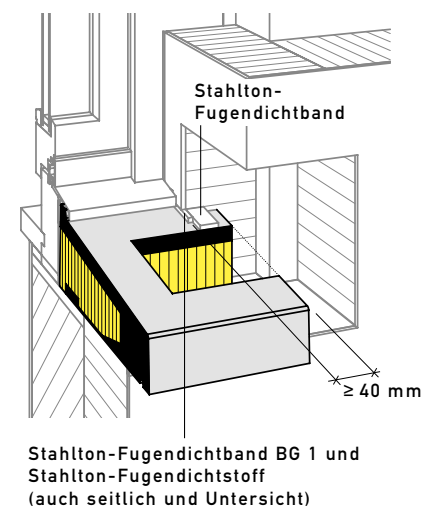


Versetzanleitung Fensterbänke Ecomur Typ EJS50/EJS90/EJES90/ENTS50

Einsteinmauerwerk (Zweischalenmauerwerk analog)


- Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen. Holzkontakt mit Sichtflächen vermeiden.
- Oberflächenschutz: Für bauseitige Abdeckung nur rückstandsfrei entfernbare Abdeckbänder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spätestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Versetzen mit elastischem Kleber

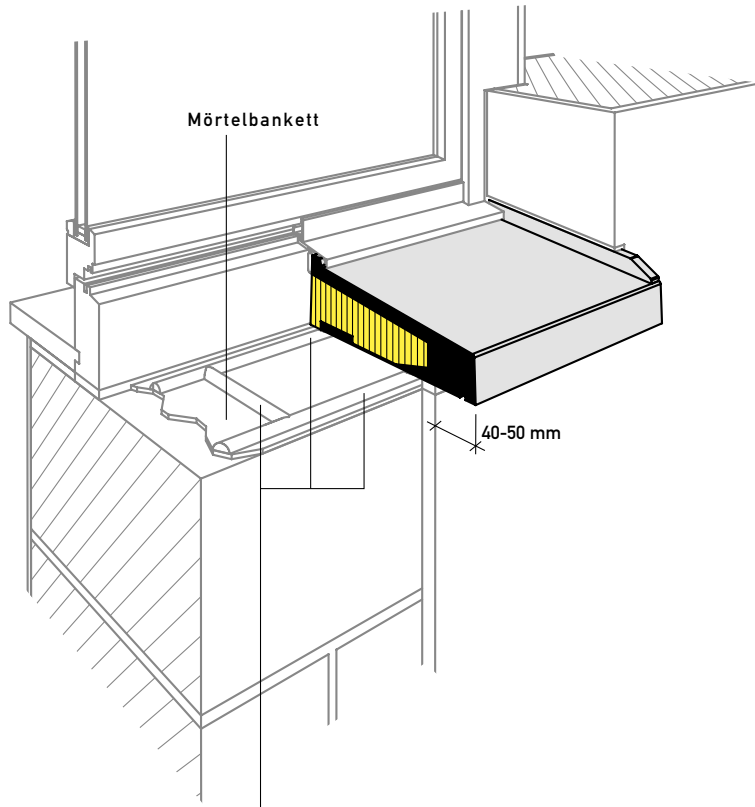


Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Banklänge (max. Abstand 300 mm) und alle 500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Fensterbank
Voraussetzung zum Kleben:
Mörtelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Ausrichten der Fensterbank

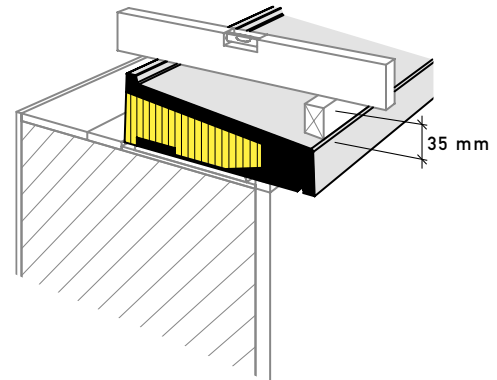


Fensteranschluss

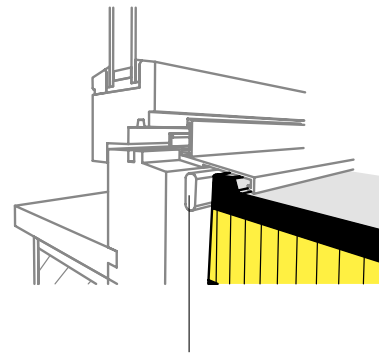

**Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Fugendichtstoff**
Verbrauch : 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fensterbank


Stoßfugenausbildung mit integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fuge

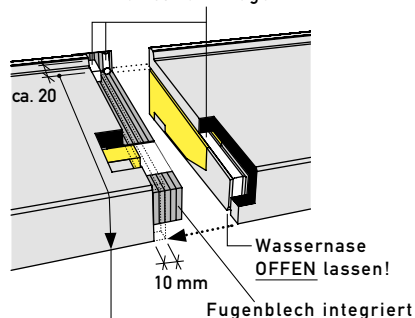

Bei geraden Stoßfugen ev. zusätzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fuge

Seitlicher Anschluss mit Aufbordung

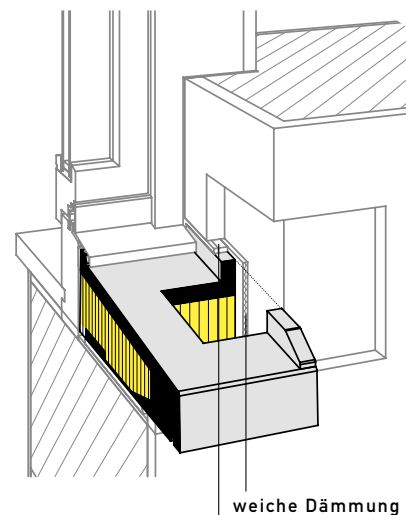

**Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Fugendichtstoff**
(auch seitlich und Untersicht)