Übersicht Fenstereinfassungen Ecomur

Fenstereinfassungen Ecomur aus Glasfaserbeton eignen sich für alle Bauweisen in Neubauten und Sanierungen. Dank integrierter Wärmedämmung und wärmebrückenfreier Ausführung sind sie auch für Minergie-Standards bestens geeignet. Mit ihren überzeugenden Oberflächen fügen sie sich harmonisch in die Fassade ein. Zudem ermöglichen die massgenauen Einzelbauteile eine einfache und effiziente Montage.

Aussenwärmedämmung

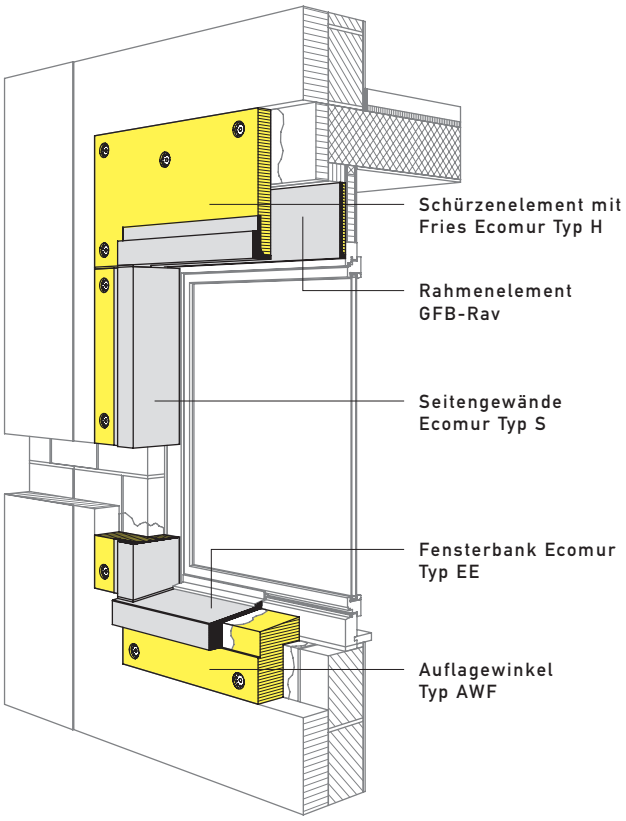

Sanierung

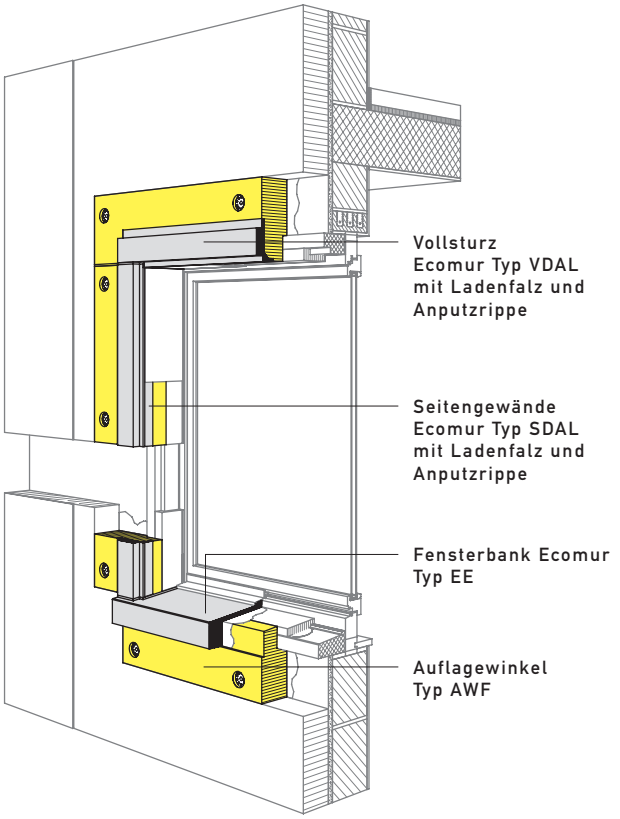

Sortiment Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung

Bauteil	Länge L ≤ 3000 mm		
	Typ	Tiefe/Breite T/B mm	Dicke D mm
Hohlsturzlösungen **Schürzenelemente mit Fries Ecomur** hellgrau mit Wärmedämmung EPS*  Typ H	H	≤ 225	40 - 200 alle 20
Vollsturzlösungen **Vollstürze Ecomur** hellgrau mit Wärmedämmung EPS* leibungstief  Typ V dämmplattendick  Typ VD	V VD	≤ 330	80 - 300 alle 20
Seitengewände Ecomur hellgrau mit Wärmedämmung EPS* leibungstief  Typ S dämmplattendick  Typ SD	S	≤ 330	80 - 300 alle 20
	SD	≤ 330	
Mittelgewände Ecomur hellgrau mit Wärmedämmung EPS*  Typ M	M	≤ 330	—
Fensterbänke, Schwellen Ecomur hellgrau hydrophobiert  Typ EE	EE	≤ 450	—

* EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK) ** Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)

Sortiment Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung, Ladenfalz

Bauteil	Länge L ≤ 3000 mm		
	Typ	Tiefe/Breite T / B mm	Dicke D mm
Hohlsturzlösungen **Schürzenelemente mit Fries Ecomur** mit Ladenfalz hellgrau mit Wärmedämmung EPS*  Typ HL	HL	≤ 225	40 - 200 alle 20
Vollsturzlösungen **Vollstürze Ecomur** mit Ladenfalz hellgrau mit Wärmedämmung EPS* leibungstief  Typ VL dämmplattendick  Typ VDL	VL VDL	≤ 500	80 - 300 alle 20
Seitengewände Ecomur mit Ladenfalz hellgrau mit Wärmedämmung EPS* leibungstief  Typ SL dämmplattendick  Typ SDL	SL	≤ 500	80 - 300 alle 20
	SDL	≤ 500	
Mittelgewände Ecomur mit Ladenfalz hellgrau mit Wärmedämmung EPS*  Typ ML	ML	≤ 500	—
Fensterbänke, Schwellen Ecomur hellgrau hydrophobiert  Typ EE	EE	≤ 550	—

* EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK) ** Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)

Sortiment Fenstereinfassungen Ecomur für Aussenwärmedämmung/Sanierung, Anputzrippe

Bauteil	Länge L ≤ 3000 mm		
	Typ	Tiefe/Breite T/B mm	Dicke D mm
Vollsturzlösungen **Vollstürze Ecomur** mit Anputzrippe hellgrau mit Wärmedämmung EPS* ohne Ladenfalz  Typ VDA mit Ladenfalz  Typ VDAL **Falzelemente Ecomur** mit Anputzrippe hellgrau mit Wärmedämmung EPS* mit Ladenfalz  Typ VFAL	VDA VDAL VFAL	—	80 - 300 alle 20
Seitengewände Ecomur mit Anputzrippe hellgrau mit Wärmedämmung EPS* ohne Ladenfalz  Typ SDA mit Ladenfalz  Typ SDAL **Falzelemente Ecomur** mit Anputzrippe hellgrau mit Wärmedämmung EPS* mit Ladenfalz  Typ SFAL	SDA SDAL SFAL	—	80 - 300 alle 20
Mittelgewände Ecomur mit Anputzrippe hellgrau, mit Wärmedämmung EPS* ohne Ladenfalz  Typ MA mit Ladenfalz  Typ MAL	MA MAL	var.	—
Fensterbänke, Schwellen Ecomur hellgrau, hydrophobiert  Typ EE	EE	≤ 450	—

* EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK) ** Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK)

Zubehör / Optionen Fenstereinfassungen Ecomur / Ecomur Spezial / Ecomur flex

Seiten-/Mittelgewände
in Hohlsturz ragend



Gewändestand
(konfektioniert)



Gewändestand
mit Ladenfalz
(konfektioniert)



Aussparung für
versenkte Storen-
führungsschiene



Aussparung für vor-
handene Gewände



Steinwoll- oder
Glaswolleinlage
als Putzträger



Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stürzen (werkseitig integriert)

einseitig aufliegend
1 Sicherung

ohne Auflager
2 Sicherungen







Aufdoppelung oben bei Schürzenelement





Integrierter Tragwinkel
für Geländerbefestigung



Montagewinkel
Typ MR
für Fensterbänke



Typ MS
für Schwellen



Typ MGS
für Fensterbänke



Auskragung A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm

A/H = 195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 135/350, 155/350, 175/350, 195/350, 250/350 mm

Thermostop* (zu Montagewinkeln)

Typ TSF*
(selbstklebend)
zu Typ MR



Typ TSS*
(selbstklebend)
zu Typ MS



Typ TSP*
(selbstklebend)
zu Typ MGS



* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm) Montagewinkel mit reduzierter Auskragung vorsehen

Auflagewinkel
Typ AWF-EPS / -PER / -SW / -GW



B, D, V, H = variabel,
Länge = 1250 mm

Dämmstoffdübel



Stahlton-Fugendichtband
BG 1



Stahlton-Montagekleber
Kart. à 290 ml, hellgrau

Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. à 290 ml, weiss

Stahlton-Fugendichtstoff
Kart. à 290 ml, lichtgrau