Montagerondelle

Eco-Fix R (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage bei der verputzten Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche z.B:


- Bewegungsmelder
- Leichte Schilder
- Storenführungsschienen
- Temperaturfühler




Perspektive



Vertikalschnitt (Beispiel: leichtes Schild)

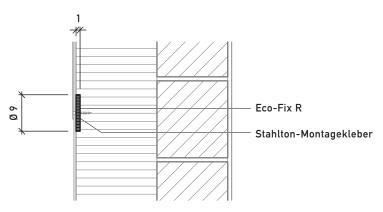

Montagedetail Fremdmontage 1:5

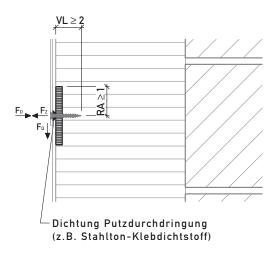

Bemessungsangaben:

Voraussetzung:

- Element auf Dämmung verklebt
- Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
- Schraubendurchmesser \leq 4 mm
- Verankerungslänge $VL \ge 20 \text{ mm}$
- Randabstand RA ≥ 10 mm
- Abstand zwischen Schrauben ≥ 20 mm

Zulässige Kräfte/Schraube bzw. Element:

EPS-Fassade: $F_D = 0.15 \text{ kN} (15 \text{ kg})$

 $F_z = 0.15 \text{ kN } (15 \text{ kg})$

 $F_Q = 0.15 \text{ kN } (15 \text{ kg})$

3,

SW-Fassade: $F_D = 0.06 \text{ kN}$ (6 kg)

 $F_Z = 0.06 \text{ kN } (6 \text{ kg})$

 $F_0 = 0.15 \text{ kN } (15 \text{ kg})$