Klobentragelement

Eco-Fix K (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage bei der verputzten Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche z.B:
- Klappläden (Anschlag oben, Kloben, Rückhalter)



Perspektive



Vertikalschnitt

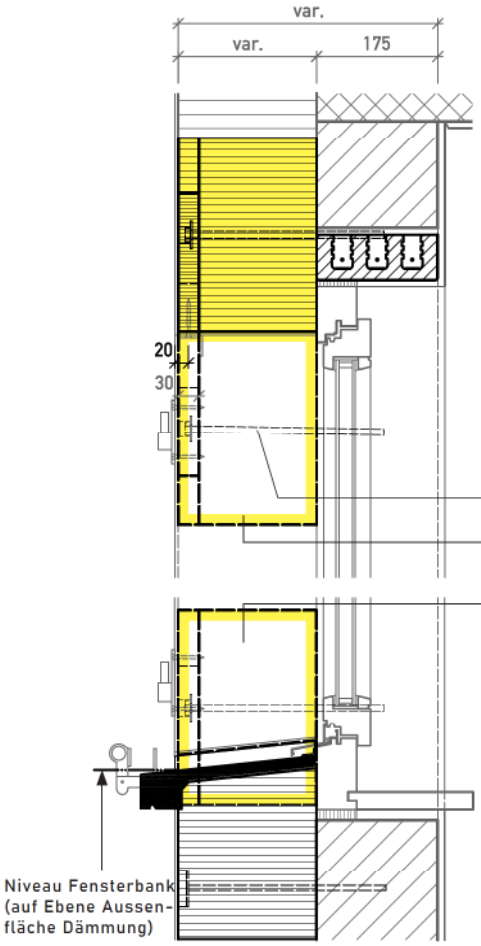

Ansichten von aussen

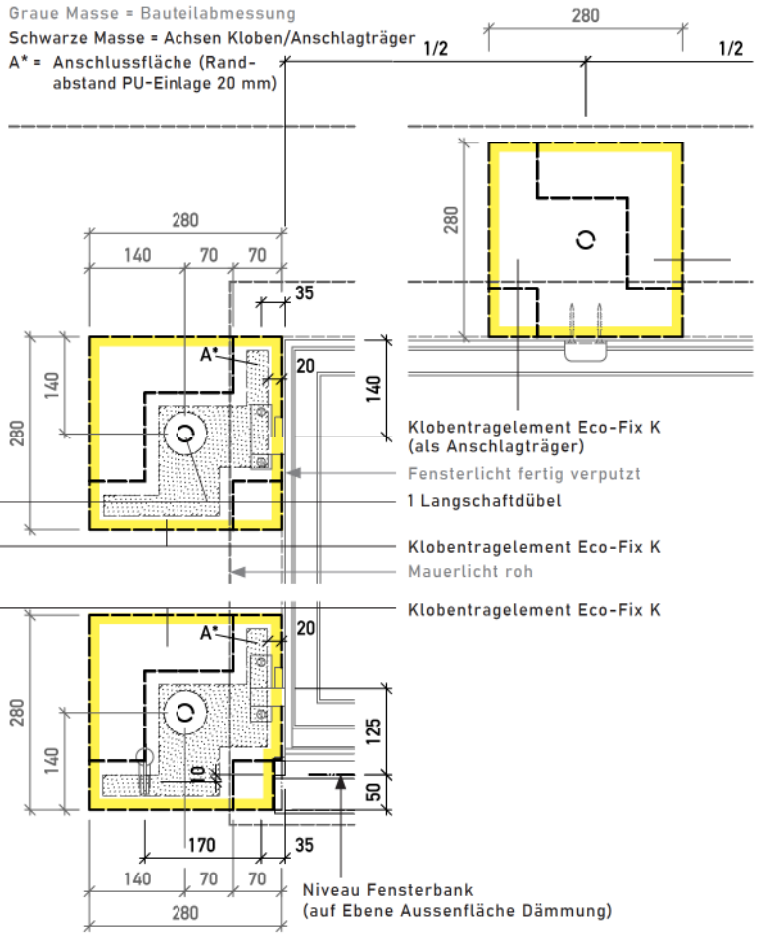

Horizontalschnitt

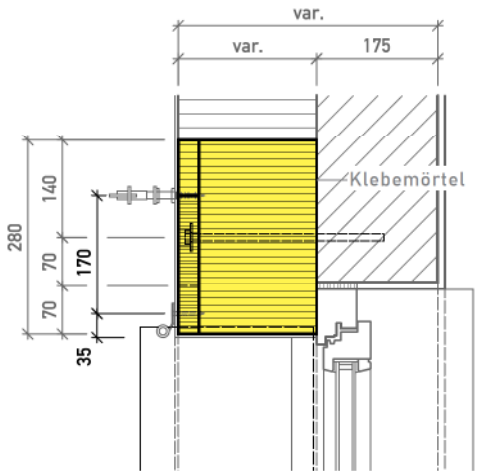

Montagedetails Fremdmontage 1:5

Voraussetzungen:
- Element mit Untergrund verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm²)
- Langschaftdübel kraftschlüssig im Mauerwerk/Beton verankert ≥ 55 mm
- metrische Fremdmontage-Schrauben in Rampamuffe oder Holzschrauben Durchmesser ≥ 6 mm
- Abstand zwischen Rampamuffen bzw. Holzschrauben ≥ 40 mm

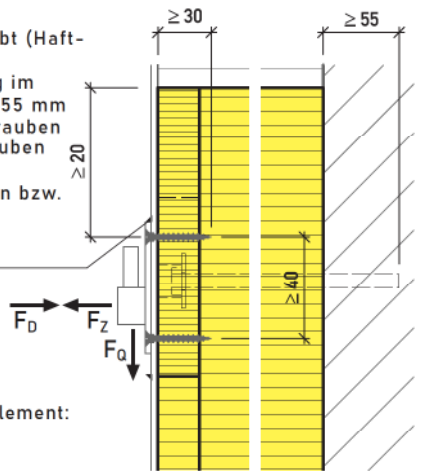

Bemessungsangaben

Zulässige Kräfte/Schraube bzw. Element:

F_D / F_Z = 0.50 kN (= 50 kg)

F_Q = 0.30 kN (= 30 kg)