Klobentragelemente Eco-Fix K

Wärmebrückenfreie Montage von Fensterläden

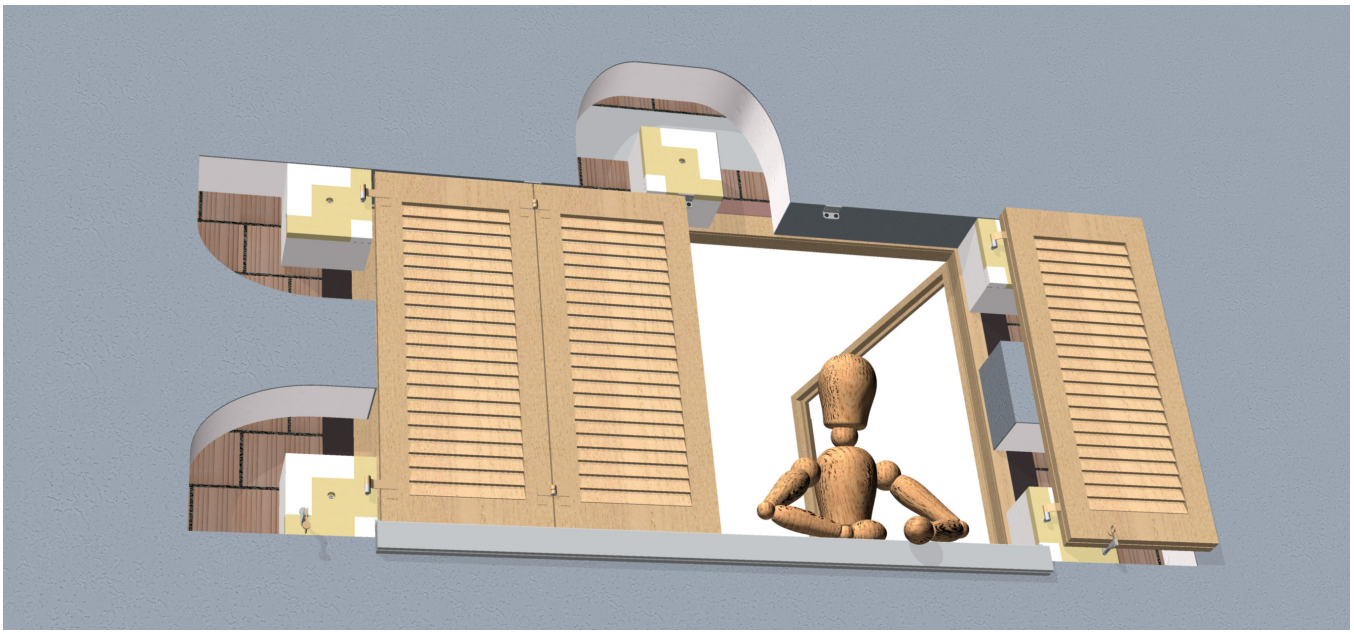

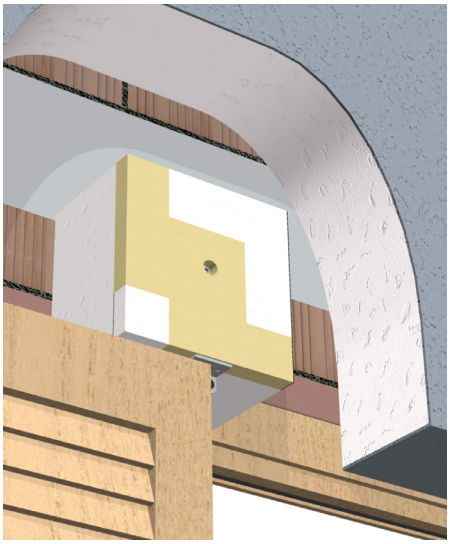

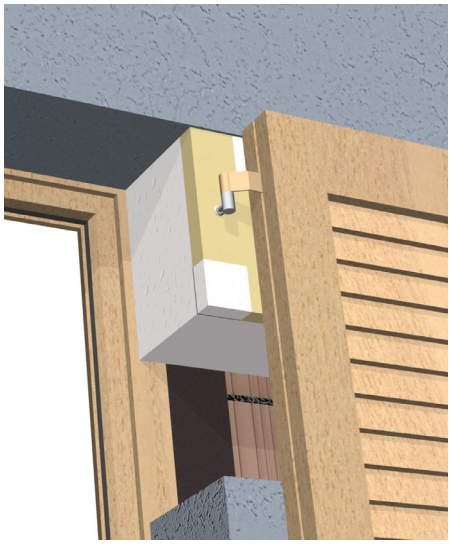

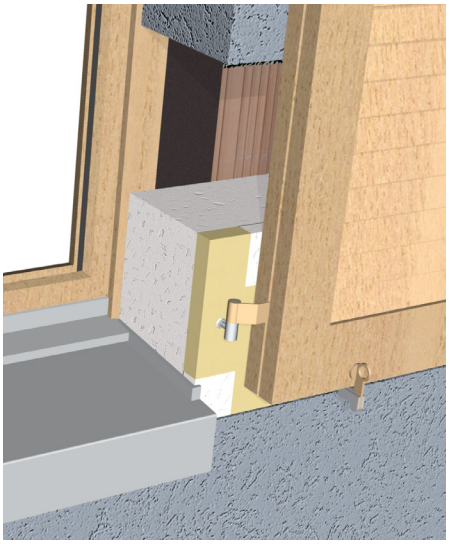

Ein Element für fünf Anwendungen

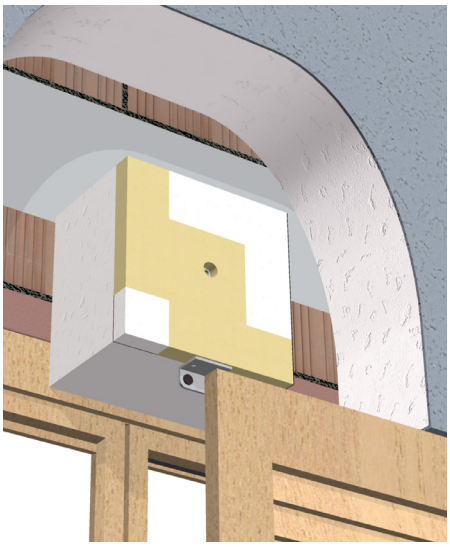

eco Basis ecobau Cert.

stahlton

Mit dem Klobentragelement Eco-Fix K befestigen Sie wärmebrückenfrei, zuverlässig und dauerhaft

Sortiment

Klobentragelement Eco-Fix K

Wärmedämmung EPS
mit PU-Hartschaum-Einlage (λD 0.077 W/mK)
inkl. 1 Langschaftdübel, SXRL Ø 10-T, Torx 40,
bzw. SXRL Ø 14-T, Torx 50 für Mauerwerk/Beton

Montagemöglichkeit für:
- Klappläden (Anschlag oben, Kloben, Rückhalter)



Eco-Fix K



Eco-Fix K-SW
mit Steinwolleinlage 10 mm

Zubehör

- Rampamuffe SK (verschiedene Typen), L = 25–30 mm

- Stahlton-Klebdichtstoff, Kart. à 290 ml

Für die Fremdmontage werden metrische Schrauben und Rampamuffen benötigt oder als Variante Holzschrauben ≥ 6 mm

Fremdmontage

Voraussetzungen:
- Element mit Untergrund verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm²)
- Langschaftdübel kraftschlüssig im Mauerwerk/Beton verankert ≥ 55 mm
- metrische Fremdmontage-Schrauben in Rampamuffe oder Holzschrauben Durchmesser ≥ 6 mm
- Abstand zwischen Rampamuffen bzw. Holzschrauben ≥ 40 mm



Mögliche Befestigungsflächen Fremdmontage:



Konstruktionsdetail

Ansichten von aussen

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Kloben/Anschlagträger
A* = Anschlussfläche
(Randabstand PU-Einlage 20 mm)

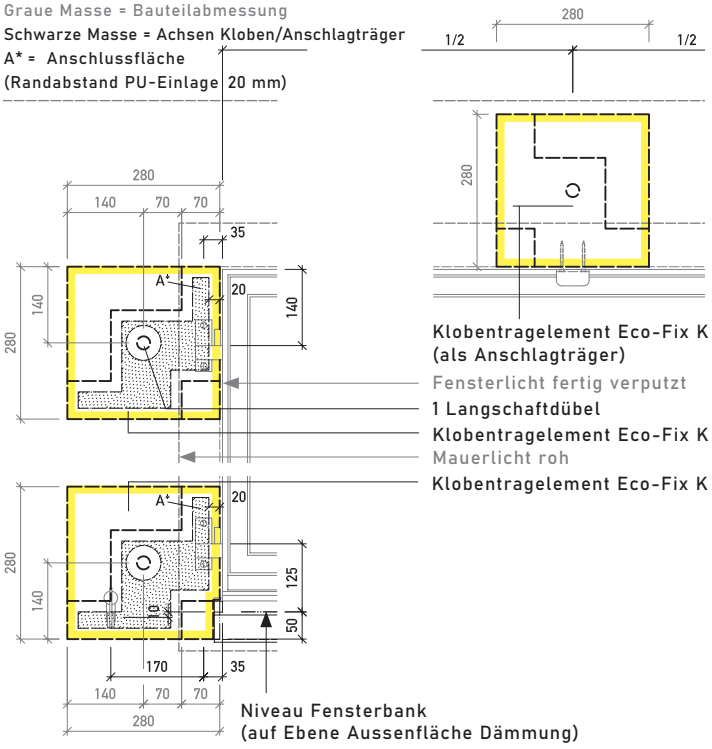

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

M.1007D086.a ©Copyright by Stahlton Bauteile AG Frick 01.24