Vollsturz Stahlton Typ 8

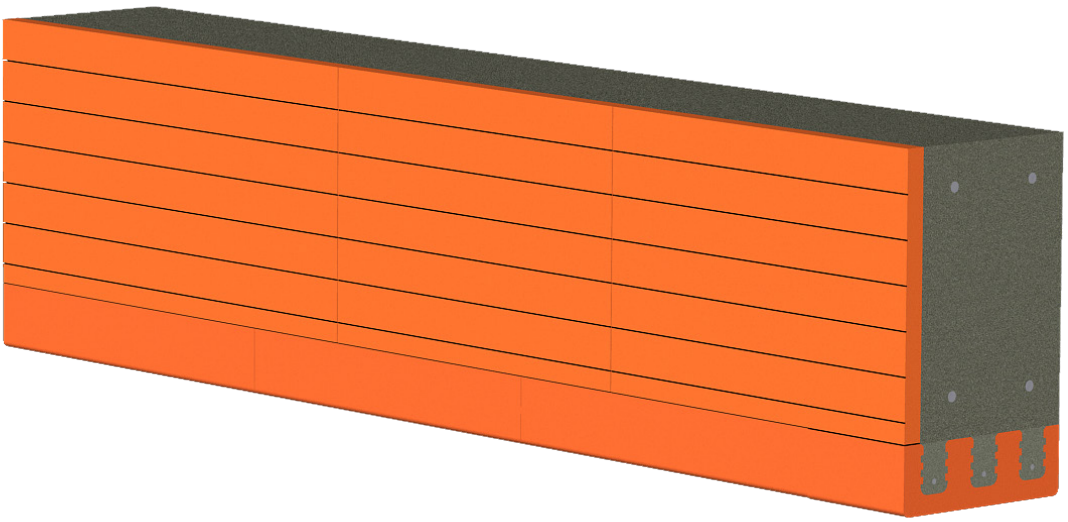

Bis anhin konnten übermauerte Sturzbretter mit einer Höhe von mindestens 36.5 cm eingesetzt werden. Für sehr kompakte Details mit geringerer Sturzhöhe gibt es nun auch eine Lösung, den vorgespannten Vollsturz Typ 8.

Sortiment

Vollsturz Stahlton

Typ 8
vorgespannt
mit einseitiger
Verblendung

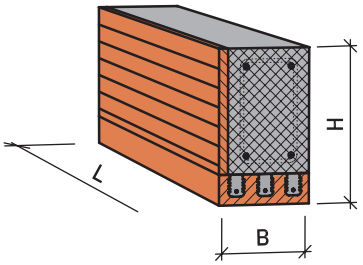

Typ	B/H (cm)	Gewicht (kg/m ca.)
Typ 8	12/14	42
Typ 8	12/19	56
Typ 8	12/24	71
Typ 8	15/14	58
Typ 8	15/19	76
Typ 8	15/24	94

Vorteile

- Kompakte und schlanke Abmessungen → ideal für Einsteinmauerwerke
- Keine Übermauerung erforderlich
- Kein Materialübergang dank seitlicher Tonblende
- Durch Vorspannung nur geringe Verformung
- Kurzfristig auf Bestellung lieferbar

Konstruktionsdetails

Vollstürze, Vorderstürze, Rahmenelemente
Stahlton Typ 8, Stahlton Typ 2, Eco-Rav (M 1:10)

Vertikalschnitt durch Fenster

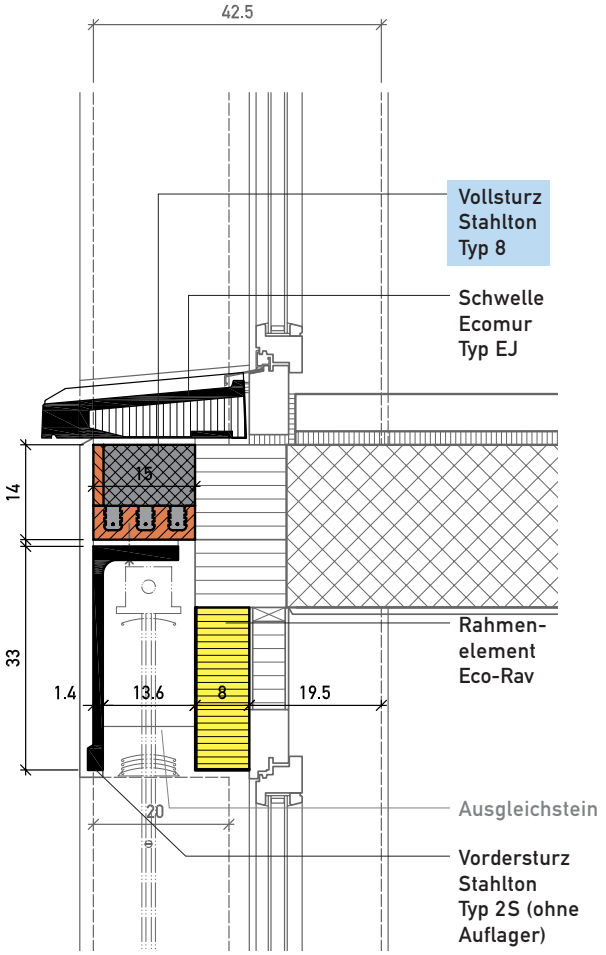

Vertikalschnitt durch Fenster

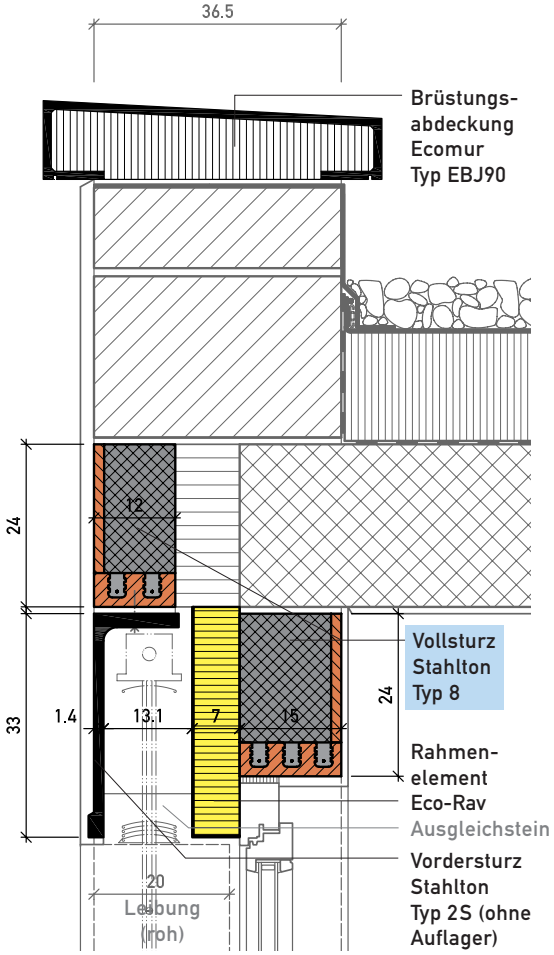

Minimale Auflagerlänge 15 cm

Bemessungstabelle

Sturzhöhe H	Sturzbreite B (Wanddicke)	Länge des Typ 8 in m (inkl. 2x15 cm Auflager) Bemessungswerte qrd in kN/m									
cm	cm	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
14	12.0	14.30	10.50	7.90	6.10	4.40	3.30	2.60	2.00	1.60	1.30
	15.0	20.50	17.30	13.00	9.10	6.70	5.00	3.90	3.00	2.40	2.00
19	12.0	19.50	16.10	12.10	9.40	7.40	6.00	4.90	4.00	3.40	2.70
	15.0	24.90	21.30	18.60	15.50	12.40	10.00	8.00	6.30	5.00	4.10
24	12.0	25.40	21.70	16.40	12.70	10.10	8.10	6.70	5.50	4.60	3.90
	15.0	30.70	26.30	23.00	20.40	16.70	13.50	11.20	9.30	7.80	6.70

		3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
14											
19	12.0	2.30	1.90	1.60	1.30	1.20					
	15.0	3.40	2.80	2.40	2.00	1.70					
24	12.0	3.20	2.70	2.30	2.00	1.70	1.40	1.20	1.00	0.80	0.70
	15.0	5.70	4.90	4.20	3.50	3.00	2.60	2.30	2.00	1.80	1.50

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

M.1007D085.a ©Copyright by Stahlton Bauteile AG Frick 03.22