Bestellliste

Wandelemente Seismur

Standardausführung

Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin: zus.mit: ☐ Avis: Hr./ Fr.: ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 ☐ franko Bau ☐ ab Werk ☐ Lastwagenkran ☐ nur Motorwagen möglich	Index / Auftragsbez. Zeiterfassung:	Kundenauftrags-Nr. **KA**
Unternehmer:	Tel. Fax			Datum: Sachbearb.: Aussendienst:
Architekt:		Besteller: Verrechnung:		

Wandelemente Seismur
Typ WS

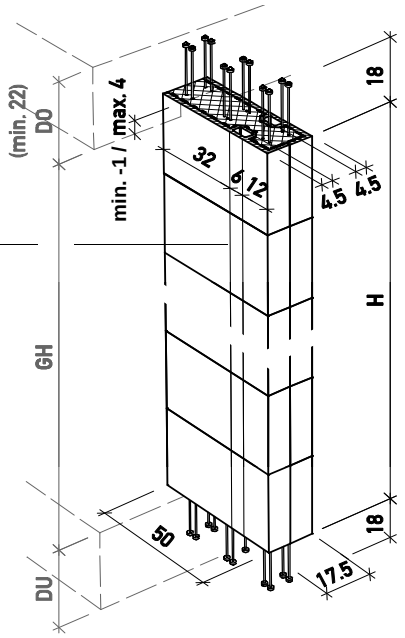

Kanal für elektrische Leitungsführung (beidseitig)

Standardausführung:
Elementhöhe H = 250-280 (alle 5 cm)
Spezialhöhen auf Anfrage

Aussparungselemente Seismur
Typ AE

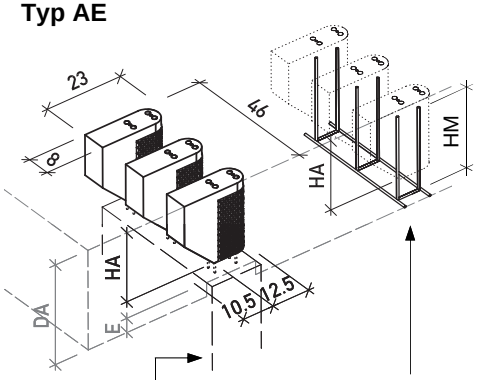

Wandelement Seismur

Montagehilfe für Aussparungselement bei Abfangdecken

Standardausführung:
Höhe HA = 22 cm

Typ WS

Pos	Stück-zahl Total	Element-höhe H cm	Geschosshöhe (roh) GH cm	Deckenstärke (roh) unten DU cm	Deckenstärke (roh) oben DO cm	Ausmass m	Bemerkungen:	Teillieferungen
Total					Total		Gewicht:	

Typ AE

Pos	Stück-zahl Total	Element-höhe HA cm	Deckeneinsprung Seismur E cm	Decken-stärke (roh) DA cm	Montagehilfe bei Abfangdecken	HM cm	Bemerkungen:	Teillieferungen
		22			☐			
		22			☐			
		22			☐			
		22			☐			
Total		**Montagehilfe** St.					Gewicht:	

Vergussbeton (Gebinde à 30 kg): St. (1 Gebinde reicht für ca. 1.5 Seismur-Aussparungen)

Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		fabriziert	verladebereit

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton