

Tablettes de fenêtre en Granit petits détails – grands effets



- 1 Profilé synthétique étanche sous le renvoi d'eau
- 2 Exécution propre des angles
- 3 Remontée latérale en granit
- 4 Arêtes polies
- 5 Goutte-pendante fraisée
- 6 Tablette en granit avec pente de 6°

Assortiment


Exécution standard/Exécution spéciale Coupe transversales (Détails, voir liste de commande)	Largeur B (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur L (mm)
Granit type G poli gris-blanc ou gris-noir mélangé Granulation fine à moyenne*	225-400 par 25 spéciale sur demande	40	jusqu'à 3000
Granit type GG structuré gris-blanc ou gris-noir** mélangé Granulation fine à moyenne* flambées et brossées			
Granit type GJ poli gris-blanc ou gris-noir mélangé Granulation fine à moyenne*	225-400 par 25 spéciale sur demande	85	jusqu'à 3000
Granit type GGJ structuré gris-blanc ou gris-noir** mélangé Granulation fine à moyenne* flambées et brossées			

* Sous réserve de différences de couleur et/ou dans la surface (produit naturel)


** Les tablettes flambées et brossées sont plus claires que les polies

Accessoires

Extrémités de la tablette avec remontée en Granit




Équerre de montage type MR




Porte à faux A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm

Thermostop (pour équerre de montage) type TSF pour type MR



Angle d'appui type AW-EPS/-XPS/-SW/-N



Colle de montage Stahlton cartouche à 290 ml



Colle de montage et d'étanchéité Stahlton, cartouche à 290 ml



Masse d'étanchéité pour joints Stahlton, cartouche à 290 ml




Bande d'étanchéité Stahlton BG 2 rouleau à 5,6 m



Instruction de pose

Application avec une isolation périphérique
Angle d'appui EPS avec adhésif élastique

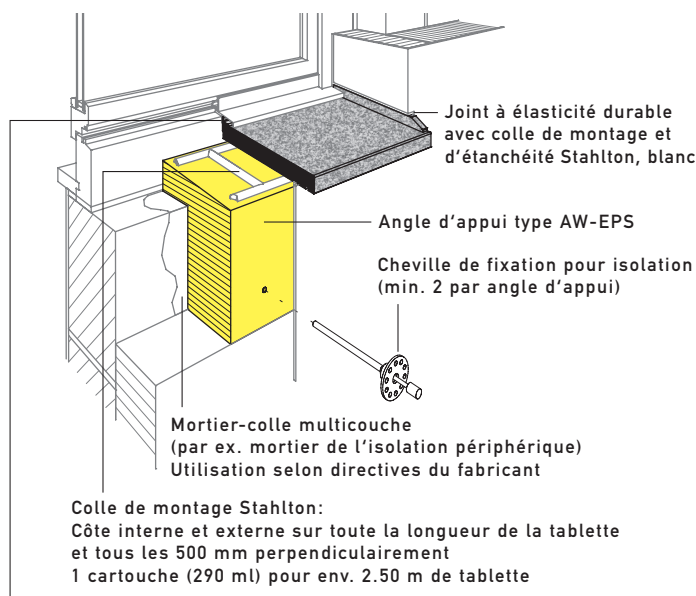

Bande d'étanchéité Stahlton et/ou colle de montage et d'étanchéité Stahlton
1 cartouche (290 ml) pour env. 5.00 m de tablette

Application dans un mur homogène

