Tablettes de fenêtre Ecolino – en composite ciment-verre

La solution économique à la fiche technique SMGV n° 73

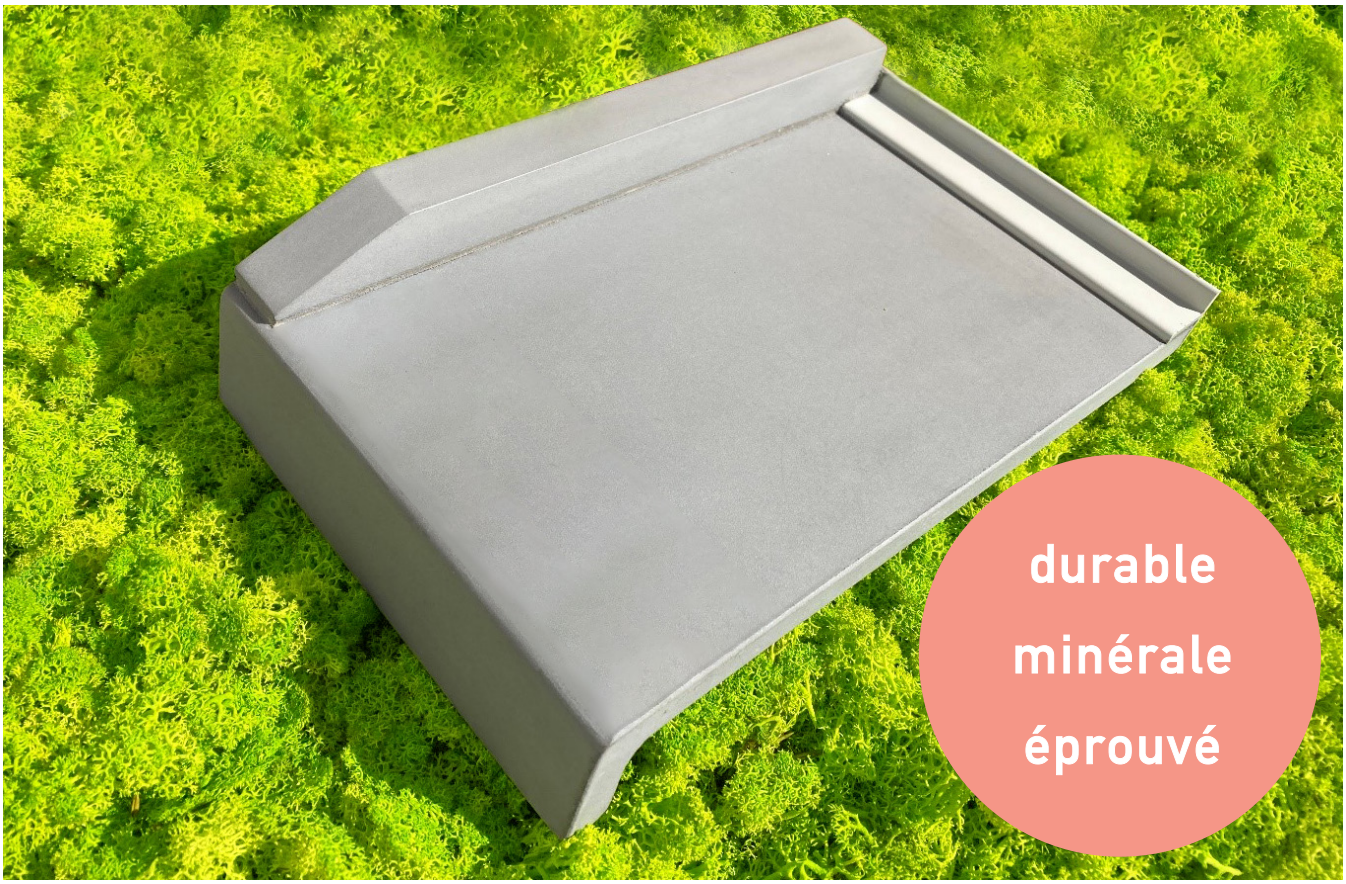

- Les tablettes de fenêtre de haute qualité et la meilleure alternative à l'aluminium!
- Certifié dans la classe de résistance à la grêle la plus élevée HW5.
- Raccord sûr à la façade sans Dila-Bord et deuxième niveau d'étanchéité.

stahlton

Ecologie: les tablettes de fenêtre Ecolino se caractérise par une section transversale filigrane et polyvalente et un faible poids propre. Cette solution n'est pas seulement résistante et de grande qualité, elle est aussi économique, robuste, recyclable, minérale et donc absolument durable.
Composite ciment-verre, inscrit comme matériau écologique sur la liste KBOB (données d'écobilan dans le domaine de la construction).

Solution optimale selon la fiche technique SMGV n° 73 (mai 2022): Les tablettes de fenêtre et les seuils de porte en composite ciment-verre présentent la plus faible dilatation à une différence de température de $\Delta T = 70°C$. Pour la même différence de température, l'aluminium présente une dilatation longitudinale trois fois supérieure à celle du composite ciment-verre.

D'autres avantages sont à noter:
- Pas de bordures d'enduit coûteuses et dilatées.
- Pas de deuxième couche d'étanchéité nécessaire (sauf pour les constructions en bois)
- Économique, pose manuelle simple et efficace
- Les tablettes de fenêtre en composite ciment-verre sont certifiés dans la classe de résistance à la grêle la plus élevée (pas de dommages dus à la grêle)
- Les raccords de crépi et de fenêtre avec bande d'étanchéité sont faciles à réaliser grâce à l'épaisseur suffisante du matériau.
- Fabriqués en Suisse – disponibilité rapide – pas de goulots d'étranglement dans la livraison
- Combinaison esthétique optimale tablettes de fenêtre et seuils en composite ciment-verre

Assortiment

Elément de construction		Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Ecolino type EL40 gris clair, hydrofugé * à partier de largeur 360: 15 mm		jusqu'à 450 par 10	jusqu'à 2500
Ecolino spécial type EL90 gris clair, hydrofugé		jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Ecolino spécial type EL120 gris clair, hydrofugé		jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Ecolino spécial type EL150 gris clair, hydrofugé		jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Ecolino spécial type EL200 gris clair, hydrofugé		jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500

Souhaitez-vous
un conseil personnalisé
ou plus d'informations
sur les produits?

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

M.1007F058.g © Copyright Stahlton Bauteile AG Frick, 05.23