Assortiment tablettes de fenêtre, seuils Ecomur

Les tablettes de fenêtre remplissent toutes les exigences en matière d'utilisation. Notre vaste assortiment offre un grand choix de solutions.

Grâce aux excellentes propriétés de leurs matériaux, les tablettes de fenêtre Ecomur/Ecolino et les seuils Ecomur en composite ciment-verre possèdent une bonne résistance aux intempéries. Ils sont disponibles avec ou sans isolation thermique en mousse dure de polystyrène.

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Seuils Ecomur type EDS seuil de balcon gris clair, hydrophobe 	225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur type ED gris clair, hydrophobe 	225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur type E gris clair, hydrophobe 	225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur type EN gris clair, hydrophobe 	225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur type ENT gris clair, hydrophobe  *20 mm pour exécution spéciale B > 450	225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur type EH gris clair, hydrophobe  *20 mm pour exécution spéciale B > 450	225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJ gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.036 W/mK) 	200 - 350 par 25 < 200 spéc.	jusqu'à 3000

Assortiment tablettes de fenêtre, seuils Ecomur / Ecomur spéciaux

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type ENTS gris clair, hydrophobe avec isolation thermique: pour tablettes de fenêtre EPS (λ_D 0.036 W/mK) pour seuils isolation périmétrique (λ_D 0.035 W/mK) 	225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJH gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.036 W/mK) 	225 - 325 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJES gris clair, hydrophobe avec isolation périmétrique (λ_D 0.035 W/mK) 	225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH120 gris clair, hydrophobe Variante: avec isolation périmétrique conviennent également comme seuils 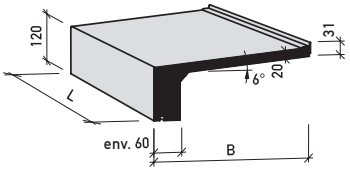	jusqu'à 750 par 10	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH150 gris clair, hydrophobe Variante: avec isolation périmétrique conviennent également comme seuils 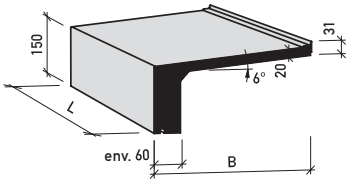	jusqu'à 750 par 10	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH200 gris clair, hydrophobe Variante: avec isolation périmétrique conviennent également comme seuils 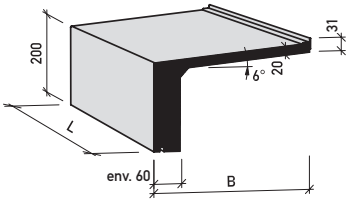	jusqu'à 750 par 10	jusqu'à 3000
Elargissement de tablettes de fenêtre Ecomur type EV (pour rénovations) gris clair 	var.	jusqu'à 2000

Assortiment tablettes de fenêtre Ecolino / Ecolino spéciaux

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre Ecomur type EL40 gris clair, hydrophobe * à partir de largeur 360: 15 mm	jusqu'à 450 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL90 gris clair, hydrophobe	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL120 gris clair, hydrophobe	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL150 gris clair, hydrophobe	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL200 gris clair, hydrophobe	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500

Variante: avec insert d'isolation EPS

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils Ecomur / Ecolino

Remontée latérale
Type U



Retombée latérale
Type E



Tôle de jointure intégrée
Type F
pour Ecomur types, ENT, EH, EJ, ENTS, EJH, EJES, EH120, EH150, EH200



Type GF (rainuré)
Contre-pièce du type F



Assortiment couvertines Ecomur / Ecomur spéciaux

Les couvertines Ecomur en composite ciment-verre sont un complément idéal des tablettes de fenêtre Ecomur / Ecolino. Les éléments légers permettent une pose simple et rationnelle demandant un minimum de travail.

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Couvertines Ecomur type EB50 gris clair, hydrophobe	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur type EB90 gris clair, hydrophobe	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EB120 gris clair, hydrophobe	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EB150 gris clair, hydrophobe	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EBJ50 gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK)	250 - 650 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EBJ90 gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK)	250 - 650 par 50	jusqu'à 2650
Exécutions hors-série Ecomur ^{flex} sur demande (différences en largeur, hauteur, pente)		

Accessoires pour couvertines Ecomur

Remontée latérale
Type U



Retombée latérale
Type E (incorporé)



Type EU (goutte pendante périphérique) pour type EBJ



Tôle de jointure intégrée
Type F
pour type EBJ



Type GF (rainuré)
Contre-pièce du type F



Assortiment tablettes de fenêtre, seuils, couvertines granit

Les tablettes de fenêtre, seuils et couvertines Granit sont disponibles avec une surface polie ou structurée ainsi qu'en deux coloris, gris-blanc et gris-noir.

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre en granit type G poli gris-blanc ou gris-noir mélangé granulation fine à moyenne*	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre en granit type GJ poli gris-blanc ou gris-noir mélangé granulation fine à moyenne* avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK)	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en granit type GG structuré gris-blanc ou gris-noir mélangé** granulation fine à moyenne* tablettes flambées et brossées	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en granit type GGJ structuré gris-blanc ou gris-noir mélangé** granulation fine à moyenne* tablettes flambées et brossées avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: avec isolation thermique XPS (λ_D 0.035 W/mK) conviennent également comme seuils	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Couvertines type granit type GB poli gris-blanc ou gris-noir mélangé granulation fine à moyenne*	200 - 450 par 50	jusqu'à 2500

* Sous réserve de différences dans les couleurs et/ou dans les surfaces (produit naturel)
** Les tablettes flambées et brossées sont plus claires que les tablettes polies

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines granit

Pour tablettes de fenêtre:

Remontée latérale
Type N



Tôle de jointure intégrée
Type F
pour granit types GJ, GGJ



Type GF (rainuré)
Contre-pièce du type F



Pour couvertines:

Remontée latérale
Type N



Bords visibles
Type A

Type AW (goutte pendante périphérique)

Assortiment tablettes de fenêtre, seuils, couvertines en aluminium

Les tablettes de fenêtre, seuils et couvertines en aluminium de Stahlton ont également fait leurs preuves. Ils sont livrables dans les exécutions ci-après.

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre en aluminium type AL anodisé RAL/NCS Grain d'orge* } convient aussi comme seuil Tolé striée* } convient aussi comme seuil 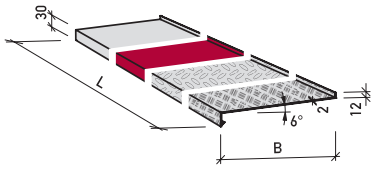	140 - 260 et 285 - 505 par 20	jusqu'à 2930
Couvertines en aluminium type ALB anodisé RAL/NCS 	140 - 260 et 285 - 505 par 20	jusqu'à 2930

Avec les couleurs RAL/NCS foncées, on doit ajouter une couche thermique entre l'aluminium et Isolation.

* non disponible en RAL/NCS
Exécutions spéciales sur demande

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines en aluminium

Pour tablettes de fenêtre:

Remontée (Bordure pour enduit)
Type PB



Remontée (Bordure verticale)
Type SB



Remontée dilatée (Bord. p. enduit)
Type DPB



Remontée dilatée (Bordure verticale)
Type DSB



Retombée latérale
Type B



Tôle de dilatation intégrée
Type D



Pour couvertines:

Remontée (Bordure pour enduit)
Type PB



Remontée (Bordure verticale)
Type SB



Remontée dilatée (Bord. p. enduit)
Type DPB



Remontée dilatée (Bordure verticale)
Type DSB



Retombée latérale
Type B



Tôle de dilatation intégrée
Type D



Exécutions spéciales sur demande

Matériel de montage pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines

Equerres de montage

Type MF
pour tablettes
de fenêtre et
couvertines



Type MR
pour tablettes
de fenêtre



Type MS
pour seuils et
tablettes de fenêtre/
couvertines béton



Type MG
pour seuils



Type MSS
pour seuils et
tablettes de fenêtre/
couvertines béton



Type MGS
pour seuils



Porte-à-faux A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm

A/H = 195/250, 215/250, 235/250, 250/250,
115/350, 135/350, 155/350, 175/350,
195/350, 250/350 mm

Thermostop* (pour équerre de montage)

Type TSF*
(auto-adhésif)
pour type MF, MR et MFA



Type TSS*
(auto-adhésif)
pour type MS, MG



Type TSP*
(auto-adhésif)
pour type MSS, MGS



* Lors de l'utilisation de Thermostop (10 mm), prévoir des équerres de montage avec porte-à-faux réduit

Equerres de
montage
Type MFA
pour aluminium



Console support
Type AK
pour tablettes
de fenêtre



Angle d'appui**
Type AW-EPS/-PER/-SW/-GW



Type AWF-EPS/-PER/-SW/-GW



B, D, V, H = variable

Cale d'appui**
Type AK-EPS/-PER



** EPS blanc
(λ_D 0.036 W/mK)
PER (Isolation périmétrique)
(λ_D 0.035 W/mK)

Tôle de jointure lâche
pour tablettes de fenêtre



Tôle de jointure lâche
pour couvertines



Bande d'étanchéité Stahlton
BG 1



Colle de montage
Stahlton, cart. de 290 ml
gris clair

Colle de montage et d'étan-
chéité Stahlton, cart. de 290 ml
blanc

Masse pour joints et étanchéi-
tés Stahlton, cart. de 290 ml
gris clair

Primer Stahlton
boîte de 200 ml