


Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Aluminium types AL30/ALR30

Isolation périphérique (analogue pour construction en bois, rénovations)

- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures.
- Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.


Pose avec angle d'appui EPS et colle élastique

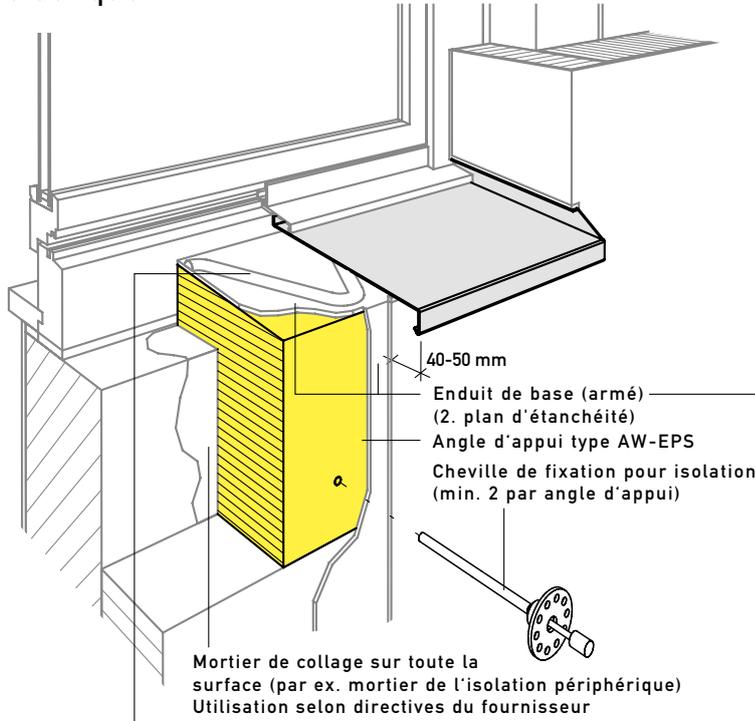

Colle de montage Stahlton:
Boudin de colle serpentant sur toute la longueur de la tablette
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2 m de tablette

Condition préalable pour le collage:
Angle d'appui et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussière


Pose avec équerre de montage et colle élastique

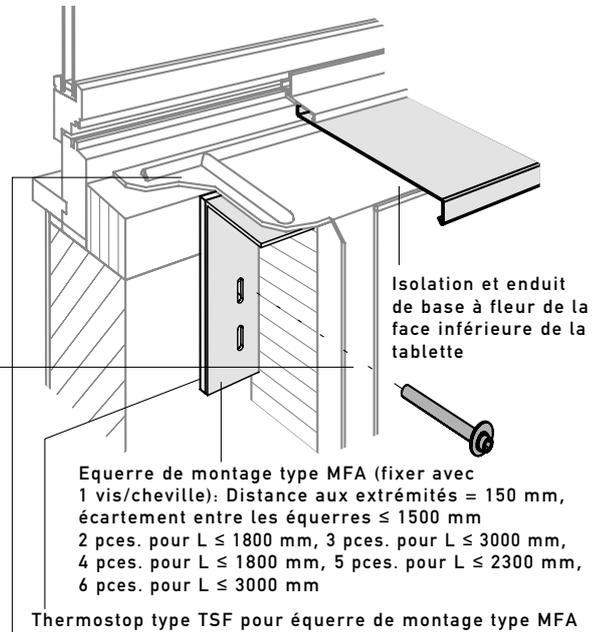


Colle de montage Stahlton:
Face intérieure sur toute la longueur et sur les équerres de montage
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Conditions préalables pour le collage: Isolation et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussière
Surface des équerres de montage: Primer Stahlton
Consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres

Réglage des tablettes de fenêtre

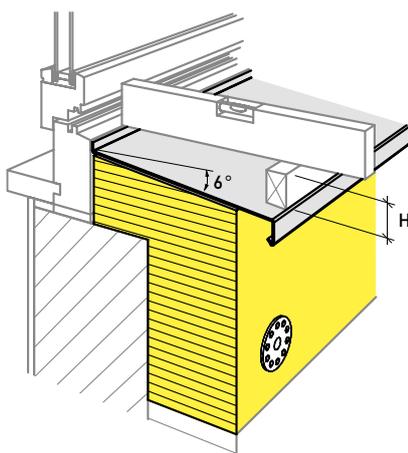


Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon ronde avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec rebord pour enduit

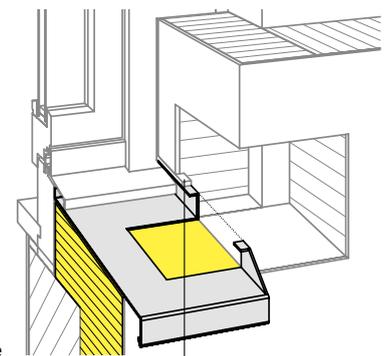

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et masse pour joints et étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)


Type	Largeur (mm)	H (mm)	Type	Largeur (mm)	H (mm)	Type	Largeur (mm)	H (mm)
AL30	140	25	AL30	305	42	AL30	465	58
AL30	160	27	AL30	325	44	AL30	485	60
AL30	180	29	AL30	345	46	AL30	505	62
AL30	200	31	AL30	365	48			
AL30	220	33	AL30	385	50			
AL30	240	35	AL30	405	52			
AL30	260	37	AL30	425	54			
AL30	285	40	AL30	445	56			

ALR30 dito type AL30 -10 mm

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Tôle de jointure intégrée




Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Aluminium type ALJ30

Mur à double paroi (analogue pour mur à simple paroi, construction en bois)

→ Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures.

→ Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec colle élastique

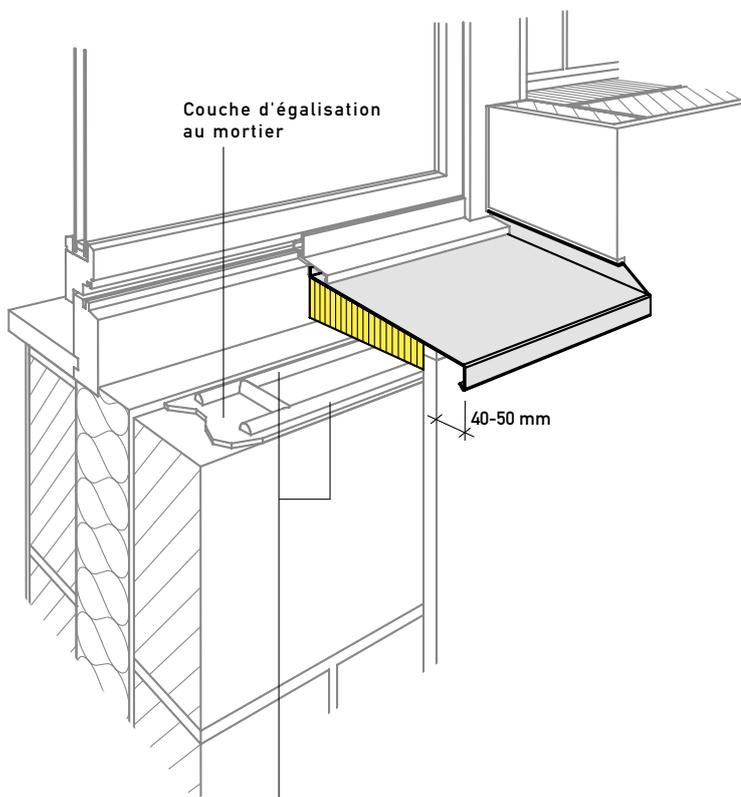


Colle de montage Stahlton:
Faces extérieure et intérieure sur toute la longueur de la tablette (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de tablette

Condition préalable pour le collage:
Couche d'égalisation au mortier et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussières


Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint




Tôle de jointure en vrac

Réglage des tablettes de fenêtre

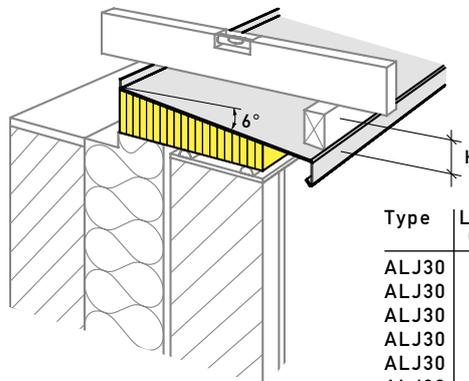


Type	Largeur (mm)	H (mm)
ALJ30	140	25
ALJ30	160	27
ALJ30	180	29
ALJ30	200	31
ALJ30	220	33
ALJ30	240	35
ALJ30	260	37
ALJ30	285	40
ALJ30	305	42
ALJ30	325	44
ALJ30	345	46
ALJ30	365	48
ALJ30	385	50
ALJ30	405	52
ALJ30	425	54
ALJ30	445	56
ALJ30	465	58
ALJ30	485	60
ALJ30	505	62

Raccord à la fenêtre

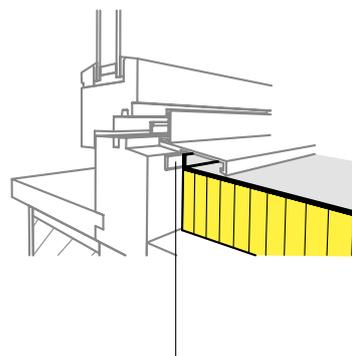

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon ronde avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec rebord pour enduit

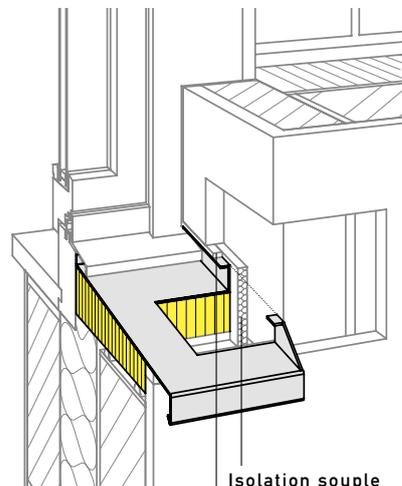

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et masse pour joints et étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)