
















Übersicht der Enden (Soubassement)

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:	Délai de liv.:	index
Nr. ext.	à livrer avec:	Contrat no.

KA

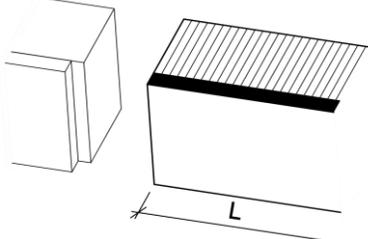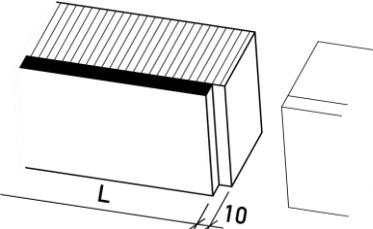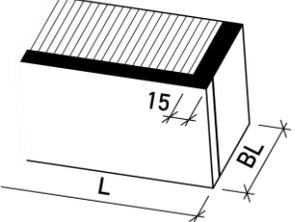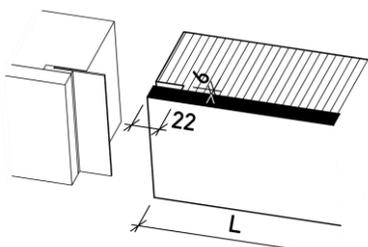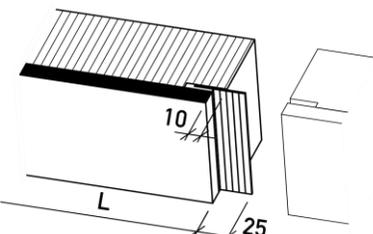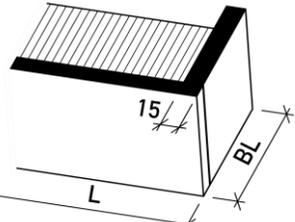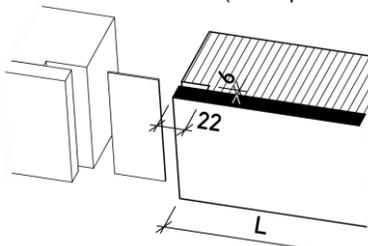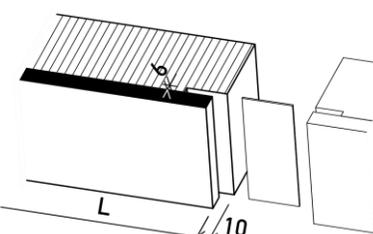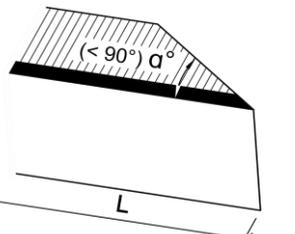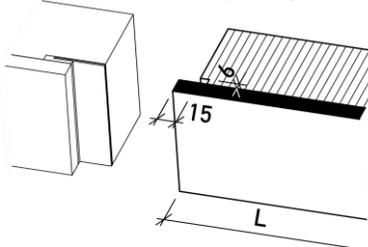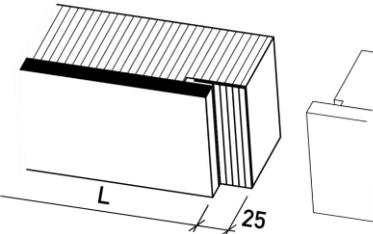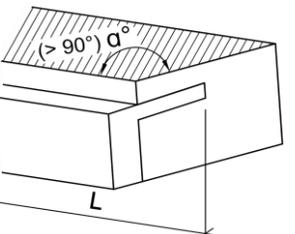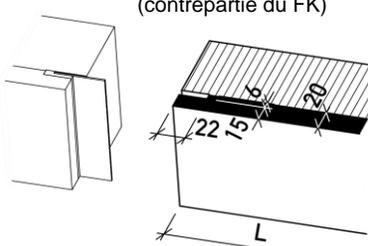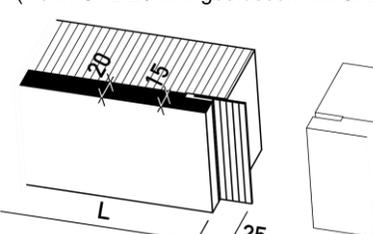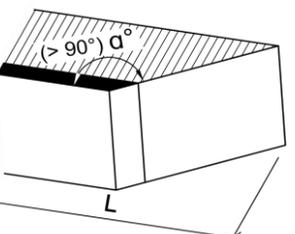		Extrémités gauche	Extrémités droite	Extrémités gauche / droite
Extrémités standard	sans Tôle de jointure	Type O sans (contrepartie du PSS) 	Type PSS Bande isolante 	Type E Finition latérale encastré Largeur BL = Coupe transversale 
	avec Tôle de jointure	Type GF entaillée (contrepartie du F) 	Type F Tôle de jointure intégrée 	Type Eb Finition latérale encastré Largeur BL > Coupe transversale 
		Type GFO entaillée (contrepartie du GFPS) 	Type GFPS entaillée, bande isolante pour tôle de jointure en vrac 	Type G Coupe à l'onglet (angle extérieur) 
		Type GFP entaillée (contrepartie du FP) 	Type FP Tôle de jointure intégrée bei Passelement 	Type G pour soubassements Type EG, E Coupe à l'onglet (angle interne) 
		Type GFK entaillée (contrepartie du FK) 	Type FK Tôle de jointure intégrée, calibré (wenn GFB 20 mm gestossen mit GFB 15 mm) 	Type G pour soubassements Type EGX, ESPJ, E Coupe à l'onglet (angle interne) 

M.1005D404 Sockel_110107x

Soubassements Ecomur type EG

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective
(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

ohne Dämmung oben

assortiment

Exécution standard:
 Dim. de l'isolation D = 80-300 (par 20 mm)
 Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm
 Retour V = 15 mm
 Long. de l'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)

Finition spéciale:
 Retour V = >15 - 40 mm
 Plaque de laine minérale 10 mm
 EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périi **EPS blanc**
 Laine de pierre (insert) XPS sur toute la hauteur
 EPS gris (au lieu du EPS blanc) aussen EPS weiss 10 mm

Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Dim. de l'isol. D mm	Hauteur élément H mm	Retour V mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D, PSS, F, GF etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
total					total							Poids:		

Colle de montage		Chevilles pour isolation, longueur voir position (L=D+min.35mm), longueurs standard = 135-195 (tous les 20) mm pces											
(Cartouche 290 ml) pces		Equerres de montage 100/100/250 mm: pces						Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces		Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée											
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes		Fabriqué		Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)					

M.1005D504.1d / 1 Socket_110107x

Soubassements Ecomur type EAS

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.: Sur preavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	

assortiment

Exécution standard:

Dim. de l'isolation D = 80-300 (par 20 mm)

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Retour V = 15 mm

Long. de l'él. L (GFB) = 300/300 mm (+ joint 10 mm)

Finition spéciale:

Retour V = >15 - 40 mm

Plaque de laine minérale 10 mm

EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périer

Couleur gris-clair

Coupe transversale

Perspective
(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

XPS sur toute la hauteur

EPS gris (au lieu du EPS blanc)

aussen EPS weiss 10 mm

EPS blanc

Laine de pierre (insert)

Pos	Nbre de pièces total	Dim. de l'isol. D mm	Hauteur élément H mm	Retour V mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D PSS F GFB etc)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
total					total							Poids:		

Colle de montage		Chevilles pour isolation, longueur voir position (L=D+min.35mm), longueurs standard = 135-195 (tous les 20) mm pces											
(Cartouche 290 ml) pces		Equerres de montage 100/100/250 mm: pces						Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces		Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée											
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes		Fabriqué		Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)					

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x



Soubassements Ecomur type ES (Eléments d'embrasure - en vrac) Liste de commande


Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée l


Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		<input type="checkbox"/> M.: <input type="checkbox"/> Mm.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
Architecte:		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	


Perspective
Type d'élément gauche

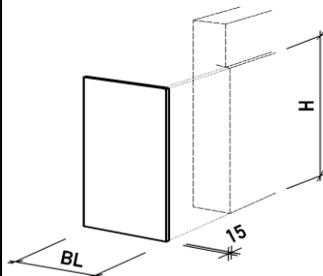

Type d'élément droite

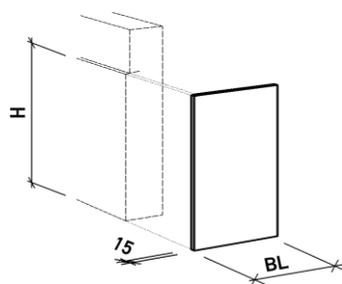

Coupe transversale

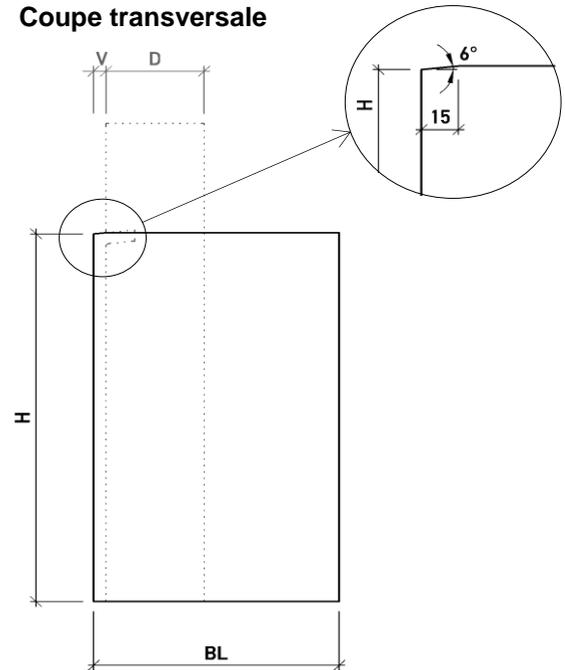

Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Largeur élément d'embrasure BL ≤ 500 mm

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm

Couleur gris-clair

POS	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Larg. embrasure BL mm	Type d'élément		Remarques	Livraisons partielles				
				gauche	droite						
				X							
				X							
				X							
				X							
					X						
					X						
					X						
total							Poids:				
Colle de montage						pcs					
(Cartouche 290 ml) pcs						pcs					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035						pcs					
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Métré (m)				Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Plaques de soubassement Ecomur type ESPX


Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le:



Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	

Perspective

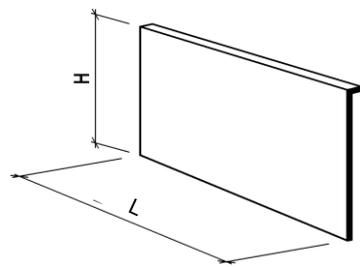

Coupe transversale Vue de l'extérieur

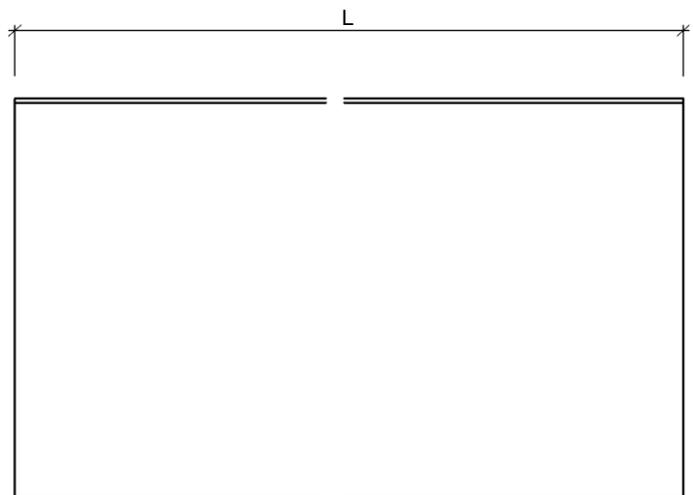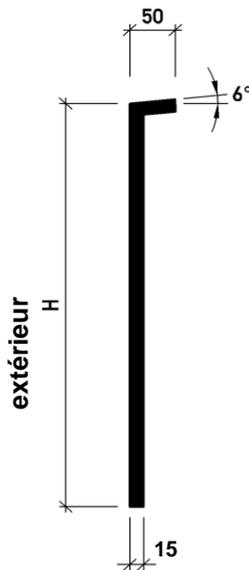

Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700, 900, 1100 mm
Long. de l'él. L = 1240 mm

Matériau: Béton composite ciment-verre

Couleur gris-clair

Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (G, D)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Remarques:
					gauche	droite	gauche	droite		
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
total			total		Poids:					
					pces	Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
Colle de montage incl. (Cartouche 290 ml)		pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035		pces	Aide pour montage typ pces				
subsidaire (Cartouche 290 ml)		pces	Cutter pour polystyrène dans sa melette en plastique avec 1 lame pour rainure 40/20 mm		pces					
A remplir par Stahlton Bauteile AG					Coupes G L / H (St.)		Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D505.1- / 1 Sockel_110107x

Plaques de soubassement Ecomur type EASX


Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le:


Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		<input type="checkbox"/> M.: <input type="checkbox"/> Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	


Perspective

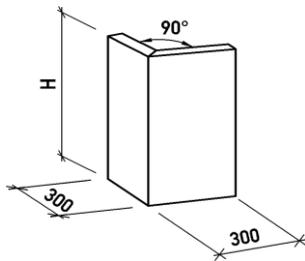

Coupe transversale

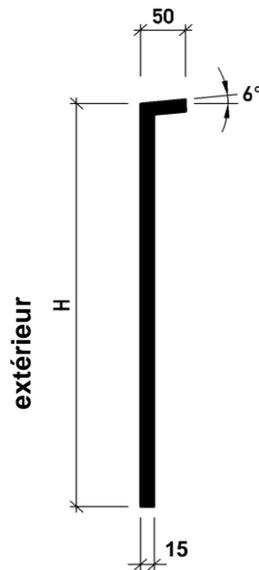

Vue de l'extérieur

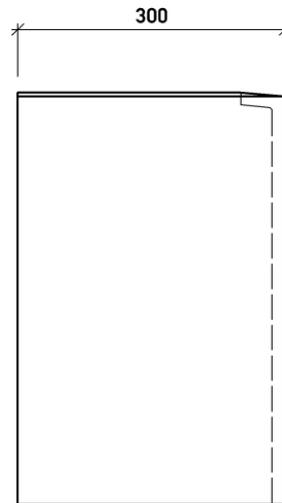

Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700, 900, 1100 mm
Long. de l'él. L = 300/300 mm

Matériau: Béton composite ciment-verre

Couleur gris-clair

Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (α en degré °)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Remarques:	
					gauche	droite	gauche	droite			
			300/300								
			300/300								
			300/300								
			300/300								
			300/300								
			300/300								
			300/300								
			300/300								
			300/300								
total			total		Poids:						
					pcs	Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Colle de montage incl. (Cartouche 290 ml) pces			Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces			Aide pour montage typ pces					
subsidaire (Cartouche 290 ml) pces			Cutter pour polystyrène dans sa melette en plastique avec 1 lame pour rainure 40/20 mm pces								
A remplir par Stahlton Bauteile AG					Coupes G L / H (St.)		Fabriqué		Prêt à charger		

M.1005D505.1- / 1 Sockel_110107x

Plaques de soubassement Ecomur type ESP

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée l

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		<input type="checkbox"/> M.: <input type="checkbox"/> Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	

Perspective

Coupe transversale

Vue de l'extérieur

Exécution standard:
 Hauteur vis. H = 150, 300, 500
 700 mm
 Long. de l'él. L = 1240 mm

Matériau:
 Béton composite ciment-verre

Couleur gris-clair

Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur élément L mm	Métré total m	Remarques	Tôle de jointure 40 mm total	Livraisons partielles			
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
total			total				Poids:			
Colle de montage incl. (Cartouche 290 ml)		pces		pces		Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
subsidaire (Cartouche 290 ml)		pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035			pces Aide pour montage type M pces			
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Métré (m)					Fabriqué		Prêt à charger		

M.1005D505.1- / 1 Sockel_110107x

Plaques de soubassement Ecomur type ESPJ

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le



Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.:	Date:
		Mm.:	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Sur preavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:
		Tel: +41-62-865 74 29	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	
	Tel. Fax	livraison	sélectionner...
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

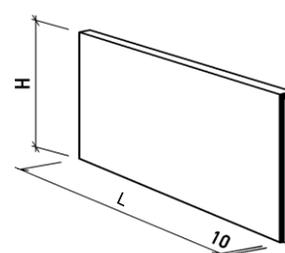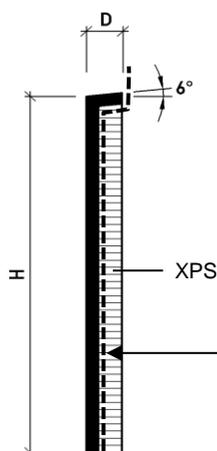

assortiment

Exécution standard:

Épaisseur élément D = 35, 45 mm
 Hauteur vis. H = 150, 300, 500
 700, 900, 1100 mm
 Long. de l'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)

Matériau:

Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique




Tôle de jointure détaillé (plus-value)

(intégrée ou en vrac)

inkl. Verankerungsset (lose):

- Schraube Spax 6x60 mm
- U-Scheibe
- Dübel UX 8x50 mm



Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Épaisseur élément n mm	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D, PSS, F, GF etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:	
						gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite		
				1240										
				1240										
				1240										
				1240										
				1240										
				1240										
				1240										
				1240										
				1240										
total				total							Poids:			

Colle de montage	Verankerungsset (lose): Schraube Spax 6x60 mm, U-Scheibe, Dübel UX 8x50 mm pces											
(Cartouche 290 ml) pces	Equerres de montage 100/100/250 mm: pces					Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >						
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces					Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes		Fabriqué		Prêt à charger	
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)				

M.1005D504.1d / 1 Socket_110107x

Plaques de soubassement Ecomur type EASJ

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le



Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.:	Date:
		Mm.:	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Sur preavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:
		Tel: +41-62-865 74 29	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	
	Tel. Fax	livraison	sélectionner...
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

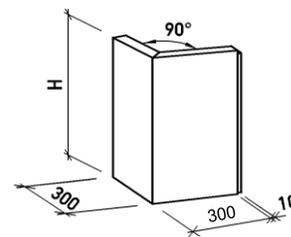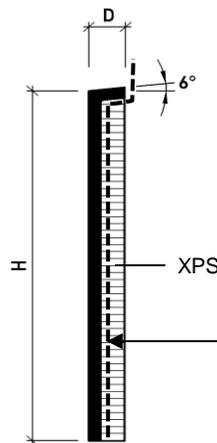

assortiment

Exécution standard:

Épaisseur élément

D = 35, 45 mm

Hauteur vis.

H = 150, 300, 500

700, 900, 1100 mm

Long. de l'él.

L (GFB) = 300/300 mm (+ joint 10 mm)

Matériau:

Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique



Tôle de jointure détaillé (plus-value)


(intégrée ou en vrac)

inkl. Verankerungsset (lose):

- Schraube Spax 6x60 mm

- U-Scheibe

- Dübel UX 8x50 mm



Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Épaisseur élément n mm	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D, PSS, F, GF etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
						gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
total				total							Poids:		

Colle de montage		Verankerungsset (lose): Schraube Spax 6x60 mm, U-Scheibe, Dübel UX 8x50 mm										pcs
(Cartouche 290 ml)		pcs	Equerres de montage 100/100/250 mm: pcs					Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035		pcs	Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée									
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes		Fabriqué		Prêt à charger	
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)				

M.1005D504.1d / 1 Socket_110107x

Plaques de soubassement Granit type GSP

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée l



Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		<input type="checkbox"/> M.: <input type="checkbox"/> Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	

Couleur:

gris-blanc

Coupe transversale Vue de l'extérieur

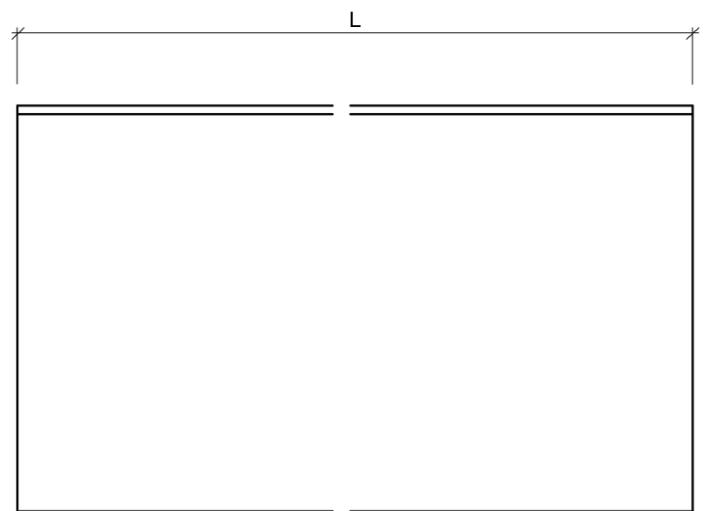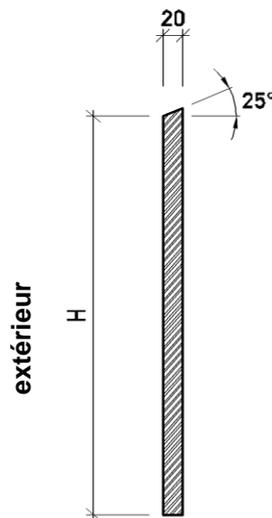

Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700 mm
Long. de l'él. L = 1250 mm

Matériau:

Granit aussenseitig und oben poliert

Couleur gris-blanc et gris-noir, Granulation fine à moyenne (Sous réserve de différences de couleur et/ou dans la surface)

Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur élément L mm	Métré total m	Remarques	Tôle de jointure 40 mm total	Livraisons partielles			
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
total			total				Poids:			
Montagekleber inkl. (Kartusche 290 ml)		pces	Bande d'étanch. (rouleau 5.60 m)		pces	Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
zusätzlich (Kartusche 290 ml)		pces	Masse pour joints+d'étanch. (cart. pces			Aide pour montage type MH: pces				
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Métré (m)					Fabriqué	Prêt à charger			

M.1005D505.1- / 1 Sockel_110107x

Soubassements Ecomur spéciaux type EGX

Finition spéciale

Livr. souhaitée le

Page: sur



Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.:	Date:
		Mm.:	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Sur preavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:
		Tel:+41-62-865 74 29	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	
	Tel.	livraison	sélectionner...
	Fax		
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

sans profil de liaison

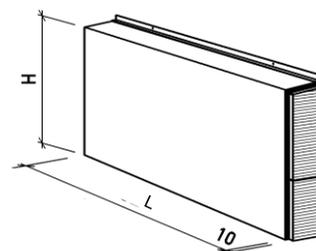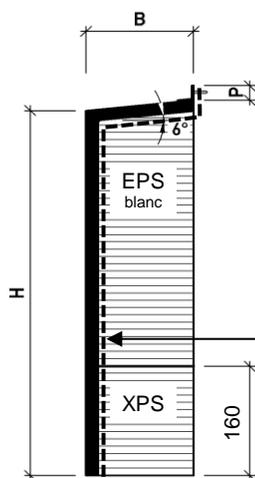

assortiment

Largeur B = 80-300 (par 20 mm)
 Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100* mm
 * H = 1100 mm nur bis B = 240 mm
 Hauteur du profil de racc P = 20 mm (10 mm Spéciale)
 Long. de l'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)
 EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Position du tôle de jointure bei Enden mit Fugenblech

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique

XPS sur toute la hauteur

EPS blanc

EPS gris (au lieu du EPS blanc)

Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Eppaisseur B mm	Hauteur élément H mm	Hauteur profil de raccord P mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D, PSS, F, GF etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
total					total							Poids:		
Colle de montage				Profiles de raccord (total m):		P=10	P=20	ps de montage incl. (fourniture séparée) pces						
(Cartouche 290 ml) pces				Equerres de montage 100/100/250 mm pces			Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >							
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035				pces			Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes			Überlänge	Fabriqué	Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L (St.)	H (m)	L>1240 mm (m)				

M.1005D504.1d / 1 Socket_110107x

Soubassements Ecomur spéciaux type ESX (Eléments d'embras)

Liste de commande


Finition spéciale

Livr. souhaitée l


Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.:	Date:
		Mm.:	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Col. serv. ext.:
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Camion grue	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	
Architecte:		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	


Perspective
Type d'élément gauche

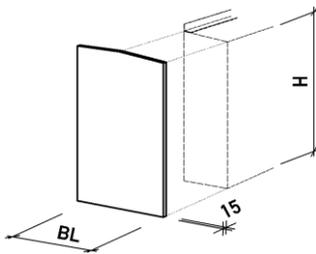

Type d'élément droite

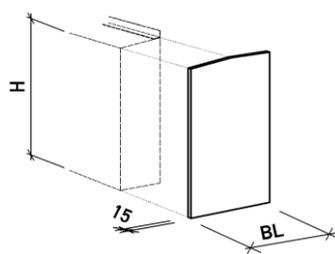

Coupe transversale

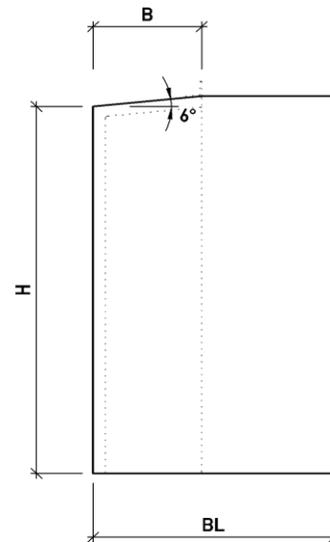

Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Largeur élément d'embrasure BL ≤ 500 mm

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique

Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Eppaisseur B mm	Hauteur élément H mm	Larg. embrasure RI mm	Type d'élément		Remarques	Livraisons partielles			
					gauche	droite					
					X						
					X						
					X						
					X						
					X						
						X					
						X					
						X					
						X					
total											Poids:
Colle de montage											pces
(Cartouche 290 ml)											pces
											pces
											pces
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Métré (m)							Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D504.1d / 1 Socket_110107x

Plaques de soubassement Ecomur spéciaux type EGXO

Finition spéciale

Livr. souhaitée le



Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.: <input type="checkbox"/> Sur preavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective

sans profil de liaison

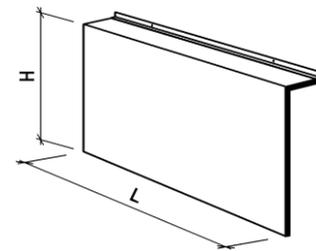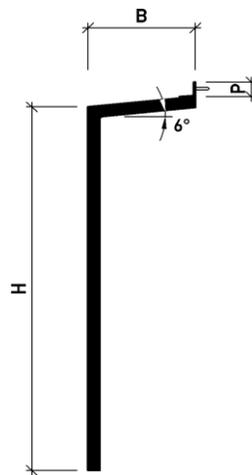

assortiment

Largeur B = 80-300 (par 20 mm)
 Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100* mm
 * H = 1100 mm nur bis B = 240 mm
 Hauteur du profil de racc P = 20 mm (10 mm Spéciale)
 Long. de l'él. L = 1240 mm

XPS sur toute la hauteur

EPS gris (au lieu du EPS blanc)

Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Eppaisseur B mm	Hauteur élément H mm	Hauteur profil de raccord P mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
				20	1240							
total					total		Poids:					
Colle de montage				Profiles de raccord (total m):		P=10	P=20	ps de montage incl. (fourniture séparée) pces				
(Cartouche 290 ml) pces				Aide pour montage type MH:		pces	Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035						pces	Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée					
A remplir par Stahlton Bauteile AG						G	Coupes L / H (St.)	Überlänge L>1240 mm (m)	Fabriqué	Prêt à charger		

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Soubassements en tôle

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> M.: <input type="checkbox"/> Mm.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
Architecte:		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	

- V2A
 Aluman
 Matt plus
 Cuivre

<p>Plinthe sans isolation thermique (bande XPS de 7 mm intégrée)</p> <p>Long. de l'él. L = 1250 mm Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160 mm Pli sup. B = 9, 20 mm</p>	<p>Plinthe avec isolation thermique (1)</p> <p>Dim. de l'isolation D = 60-200 (par 20 mm) Long. de l'él. L = 1250 mm Hauteur vis. H1/H2 = 120/200(1), 120/300(2), 160/300 mm(1+2)</p>	<p>Plinthe métallique avec isolation (2)</p> <p>3) panneaux 20 mm comme support d'enduit</p>
---	--	---

<p>Plinthe pour embrasure sans isolation thermique</p> <p>Long. de l'él. L = 200, 300, 500 mm Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160 mm</p>	<p>Plinthe pour escaliers sans isolation thermique</p> <p>gauche droite</p> <p>Long. de l'él. L = 300 mm Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160 mm Pli sup. B = 9, 20 mm</p>	<p> <input type="checkbox"/> XPS <input type="checkbox"/> Neopor 3) <input type="checkbox"/> Laine de pierre 3) <input type="checkbox"/> Laine de bois 3) </p>
		<p>Equerre de finition</p> <p>4) pour plinthe avec isolation thermique et plinthe métallique avec isolation</p>
		<p>Profil de recouvrement 4)</p> <p>Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160</p>

Pos	Nbre de pièces total	Type	Dim. de l'isol. D mm	Hauteur vis.		Pli sup. B mm	Longueur élément L mm	Métré total m	Livraisons partielles				
				H1 mm	H2 mm								
total								total				Poids:	

Colle de montage	(Cartouche 290 ml)	pces	Masse pour joints+d'étanch. (ca	pces	pces
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Métré (m)		Fabriqué		Prêt à charger

Tôles de jointure (en vrac)


Livr. souhaitée le

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		<input type="checkbox"/> M.: Mm.: Sur preavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison	sélectionner...
		Commettant:	
		Facturation:	


Type FS

zu Sockelelementen
EG / EAS / ESPX / EASX

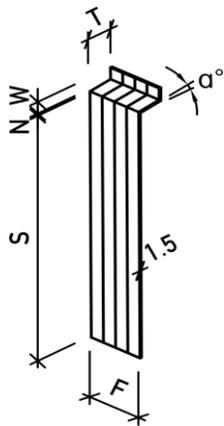


Type FSJ

zu Sockelelementen
ESPJ / EASJ

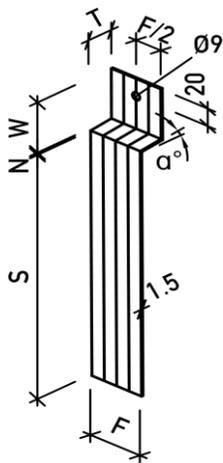


Type FSS

zu Sockelelementen
EGX / EGXO

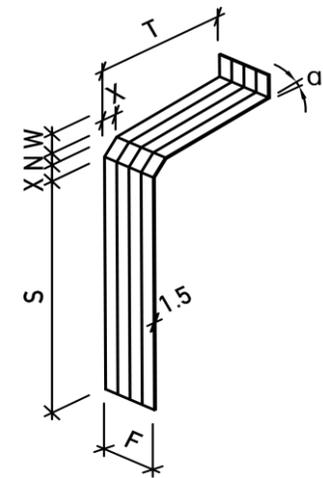

Type FSP

zu Sockelelplatten
ESP / GSP

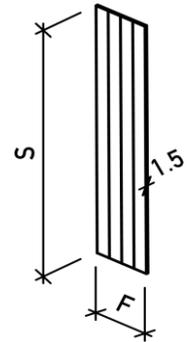

inkl. 1 Verankerungsset
pro Fugenblech (lose):

- Schraube 6x60 mm
- U-Scheibe
- Dübel UX 8x50 mm



< retour

	Pos	Nbre de pièces total	Sockelelement-/platte			Fugenblech Typ / Masse									
			Type (z.B. EG)	Dicke D bzw. Breite B	Hauteur élément H	Hauteur profil de raccord P	Type	F mm	T mm	S mm	X mm	N mm	W mm	α °	Abwicklung mm
Standard															
Spéciale															
total															
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Verankerungsset für FSJ (Schraub, U-Scheibe, Dübel)				Fabriqué						Prêt à charger			

M.1005D504.1d / 1 Socket_110107x